Little Giant
Ladder Systems

LITTLEGIANTLADDERS.COM

CATALOGUE CANADIEN

PRÉVENIR LES BLESSURES, SAUVER DES VIES™

LITTLE GIANT A FRANCHI UNE NOUVELLE ÉTAPE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES ÉCHELLES ET ESCABEAUX EN CRÉANT DES PRODUITS CONÇUS POUR VOUS PROTÉGER. NOUS CONCEVONS NOS PRODUITS EN TENANT COMPTE DU COMPORTEMENT HUMAIN. VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE OBSESSION.

Chaque jour, au moins 2 000 personnes se blessent en utilisant une échelle. Plus de 100 d'entre eux souffrent d'une blessure à long terme, voire d'une invalidité permanente. Chaque jour, une personne meurt et ne rentrera jamais chez elle, auprès de sa famille.

Cet objectif fondamental pousse Little Giant Ladder Systems® à devenir le leader en matière de sécurité et d'innovation en matière de systèmes d'échelles et escabeaux et d'équipements d'accès professionnels. Nous avons collaboré avec des professionnels de la sécurité du monde entier pour développer de véritables solutions à de vrais problèmes de sécurité.

HYPERLITE®

HOMOLOGUÉE POUR 170 KG (375 LB) | TYPE IAA | HOMOLOGUÉE POUR 136 KG (300 LB) | TYPE IA | CONFORME AUX NORMES CSA + ANSI

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

1. SYSTÈME À DOUBLE POULIE
2. PIEDS PLAQUETTE MURALE ET BARRE EN V
3. SYSTÈME DE FIXATION CLAW®
4. BANDES DE FROTTEMENT
5. FIBRE DE VERRE LÉGÈRE
6. NIVEAUX À BULLE (2)
7. VERT HAUTE VISIBILITÉ
8. ÉCHELONS À PLAT
9. PIEDS SURE-SET™

SYSTÈME DE FIXATION CLAW® ET PLAQUETTES MURALES

Accessoire facultatif: Fixez l'échelle à un fil ou à des points d'ancrage. Plaquettes murales non marquantes. (Versions IAA)

GROUND CUE®

Un déclic sonore et tactile sur l'échelon inférieur vous alerte lorsque vous atteignez l'échelon du bas de l'échelle. (Certains modèles IAA uniquement)

PIEDS SURE-SET™

Reste bien en place, pivote pour une utilisation en position pieds à crampons.

(Certains modèles IAA uniquement)

DISPOSITIF DE MISE À NIVEAU À CLIQUET

BARRE À VENT

	NUMÉRO DE LA PIÈCE	DESCRIPTION	NIVEAU LE PLUS ÉLEVÉ POUR MONTER	PORTÉE MAXIMALE*	LARGEUR DES ÉCHELONS TRIANGULAIRES	HAUTEUR DE RANGEMENT	LARGEUR DE RANGEMENT	POIDS
🍁	17516-303V	4,9 m (16 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec tige de support GROUND CUE, bandes de frottement, crochets de câble, griffe CLAW, barre en V et pieds SURE-SET	2,8 m (9 pi 4 po)	4,9 m (15 pi 10 po)	2,5 cm (1 po)	2,7 m (8 pi 7 po)	0,5 m (1 pi 6 po)	15,9 kg (35 lb)
🍁	17520-303V	6,1 m (20 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec tige de support GROUND CUE, bandes de frottement, crochets de câble, griffe CLAW, barre en V et pieds SURE-SET	4 m (13 pi 3 po)	6 m (19 pi 9 po)	2,5 cm (1 po)	3,2 m (10 pi 7 po)	0,5 m (1 pi 6 po)	19 kg (42 lb)
🍁	17520-392V	6,1 m (20 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec crochets de câble, griffe CLAW, barre en V, poulie centrale et pieds SURE-SET	4 m (13 pi 3 po)	6 m (19 pi 9 po)	2,5 cm (1 po)	3,2 m (10 pi 7 po)	0,5 m (1 pi 6 po)	20,4 kg (45 lb)
🍁	18328-303V	8,5 m (28 pi) – Classe CSA IA – homologuée pour 300 lb/136 kg, échelle à extension en fibre de verre avec crochets de câble, griffe CLAW et barre en V	6,35 m (20 pi 10 po)	8,33 m (27 pi 4 po)	2,5 cm (1 po)	4,4 m (14 pi 6 po)	0,5 m (1 pi 6 po)	23,5 kg (52 lb)
🍁	17528-303V	8,5 m (28 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec tige de support GROUND CUE, bandes de frottement, crochets de câble, griffe CLAW, barre en V et pieds SURE-SET	6,38 m (20 pi 11 po)	8,35 m (27 pi 5 po)	2,5 cm (1 po)	4,45 m (14 pi 7 po)	0,5 m (1 pi 6 po)	25,4 kg (56 lb)
🍁	17528-393V	8,5 m (28 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec crochets de câble, griffe CLAW, barre en V, poulie centrale et barre de vent	6,38 m (20 pi 11 po)	8,35 m (27 pi 5 po)	2,5 cm (1 po)	4,45 m (14 pi 7 po)	0,5 m (1 pi 6 po)	26,3 kg (58 lb)
🍁	17528-394V	8,5 m (28 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec crochets de câble, griffe CLAW, barre en V, poulie centrale et dispositifs de mise à niveau à CLIQUET	6,43 m (21 pi 1 po)	8,41 m (27 pi 7 po)	2,5 cm (1 po)	4,5 m (14 pi 9 po)	0,5 m (1 pi 6 po)	31,3 kg (69 lb)
🍁	17532-393V	9,8 m (32 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec crochets de câble, griffe CLAW, barre en V, poulie centrale et barre de vent	7,5 m (24 pi 8 po)	9,5 m (31 pi 2 po)	2,5 cm (1 po)	5 m (16 pi 6 po)	0,5 m (1 pi 6 po)	31,3 kg (69 lb)
🍁	17532-394V	9,8 m (32 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec crochets de câble, griffe CLAW, barre en V, poulie centrale et dispositifs de mise à niveau à CLIQUET	7,6 m (24 pi 11 po)	9,6 m (31 pi 5 po)	2,5 cm (1 po)	5,1 m (16 pi 9 po)	0,5 m (1 pi 6 po)	34 kg (75 lb)
🍁	17336-303V	11 m (36 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 300 lb/136 kg, échelle à extension en fibre de verre avec crochets de câble, griffe CLAW et barre en V	8,41 m (27 pi 7 po)	10,3 m (34 pi 1 po)	2,5 cm (1 po)	5,6 m (18 pi 6 po)	0,5 m (1 pi 6 po)	33,1 kg (73 lb)

* UNE PERSONNE DE 1,7 M (5 PI 6 PO) AVEC UNE PORTÉE VERTICALE DE 30 CM (12 PO) CONFORME À TOUTES LES NORMES DE RÉSISTANCE ET D'ESSAI CSA, ANSI A14. L'ESPACEMENT DES ÉCHELONS EST CONFORME AUX NORMES CSA ET INTERNATIONALES. CSA 1910.23, CSA 1926.10.53, CSA Z11, EN131-1, AS/NZS 1892.2.6.2

SUMOSTANCE®

HOMOLOGUÉE POUR 170 KG (375 LB) | TYPE IAA | CONFORME AUX NORMES CSA + ANSI*

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

1. PLAQUETTES MURALES NON MARQUANTES
2. SYSTÈME À DOUBLE POULIE
3. BANDES DE FROTTEMENT
4. FIBRE DE VERRE LÉGÈRE
5. NIVEAUX À BULLE
6. VERT HAUTE VISIBILITÉ
7. GROUND CUE®
8. DISPOSITIFS DE MISE À NIVEAU
9. PIEDS SURE-SET™

NIVEAU ET STABILISATION À POSITION LARGE

Lorsqu'ils sont complètement ouverts, les stabilisateurs SumoStance offrent un réglage de 22,9 cm (9 po) de nivellement et s'étendent de 94 cm (37 po) augmentant la stabilité des pointes latérales jusqu'à 600%.

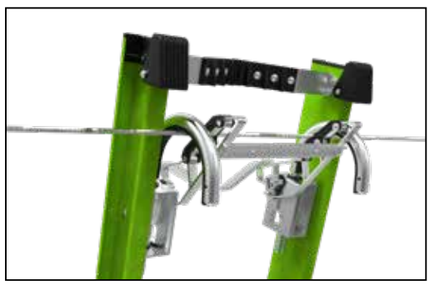

SYSTÈME DE FIXATION CLAW® ET PLAQUETTES MURALES

Fixez l'échelle à un fil ou à des points d'ancrage. Plaquettes murales non marquantes (versions IAA)

OFFRE UNE STABILITÉ SUPPLÉMENTAIRE, EN PARTICULIER SUR LES ÉCHELLES DE 9,75 M (32 PI), 11 M (36 PI) ET 12,2 M (40 PI)

NUMÉRO DE LA PIÈCE	DESCRIPTION	NIVEAU LE PLUS ÉLEVÉ POUR MONTER	PORTÉE MAXIMALE*	LARGEUR DES ÉCHELONS TRIANGULAIRES	HAUTEUR DE RANGEMENT	LARGEUR DE RANGEMENT	POIDS
17216-303	4,9 m (16 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec tige de support GROUND CUE, bandes de frottement et pieds SURE-SET	2,8 m (9 pi 9 po)	4,9 m (16 pi 3 po)	0,4 m (1 pi 5 po)	2,6 m (8 pi 9 po)	0,6 m (1 pi 10 po)	17,2 kg (38 lb)
17220-303	6,1 m (20 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec tige de support GROUND CUE, bandes de frottement et pieds SURE-SET	4,1 m (13 pi 4 po)	6,1 m (20 pi)	0,4 m (1 pi 5 po)	3,8 m (10 pi 9 po)	0,6 m (1 pi 10 po)	20,8 kg (46 lb)
17620-303V	6,1 m (20 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec tige de support GROUND CUE, bandes de frottement, crochets de câble, griffe CLAW, barre en V et pieds SURE-SET	4,11 m (13 pi 6 po)	6,1 m (20 pi)	0,4 m (1 pi 5 po)	3,8 m (10 pi 9 po)	0,6 m (1 pi 10 po)	22,1 kg (49 lb)
17224-303	7,3 m (24 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec tige de support GROUND CUE, bandes de frottement et pieds SURE-SET	5,8 m (17 pi 4 po)	7,3 m (23 pi 10 po)	0,4 m (1 pi 5 po)	3,9 m (12 pi 9 po)	0,6 m (1 pi 10 po)	23,5 kg (52 lb)
17224-386	7,3 m (24 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec tige de support GROUND CUE, bandes de frottement, échelon en V et pieds SURE-SET	5,8 m (17 pi 4 po)	7,3 m (23 pi 10 po)	0,4 m (1 pi 5 po)	3,9 m (12 pi 9 po)	0,6 m (1 pi 10 po)	23,5 kg (52 lb)
17624-303V	7,3 m (24 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec tige de support GROUND CUE, bandes de frottement, crochets de câble, griffe CLAW, barre en V et pieds SURE-SET	5,8 m (17 pi 4 po)	7,3 m (23 pi 10 po)	0,4 m (1 pi 5 po)	3,9 m (12 pi 9 po)	0,6 m (1 pi 10 po)	25,4 kg (56 lb)
17228-303	8,5 m (28 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec tige de support GROUND CUE, bandes de frottement et pieds SURE-SET	6,5 m (21 pi 2 po)	8,4 m (27 pi 8 po)	0,4 m (1 pi 5 po)	3,9 m (12 pi 9 po)	0,6 m (1 pi 10 po)	26,7 kg (59 lb)
17228-386	8,5 m (28 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec tige de support GROUND CUE, bandes de frottement, échelon en V et pieds SURE-SET	6,5 m (21 pi 2 po)	8,4 m (27 pi 8 po)	0,4 m (1 pi 5 po)	3,9 m (12 pi 9 po)	0,6 m (1 pi 10 po)	26,7 kg (59 lb)
17628-303	8,5 m (28 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec tige de support GROUND CUE, bandes de frottement, crochets de câble, griffe CLAW, sangle de poteau et pieds SURE-SET	6,5 m (21 pi 2 po)	8,4 m (27 pi 8 po)	0,4 m (1 pi 5 po)	3,9 m (12 pi 9 po)	0,6 m (1 pi 10 po)	28,1 kg (62 lb)
17628-303V	8,5 m (28 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec tige de support GROUND CUE, bandes de frottement, crochets de câble, griffe CLAW, barre en V et pieds SURE-SET	6,5 m (21 pi 2 po)	8,4 m (27 pi 8 po)	0,4 m (1 pi 5 po)	3,9 m (12 pi 9 po)	0,6 m (1 pi 10 po)	28,1 kg (62 lb)
17232-303	9,8 m (32 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec tige de support GROUND CUE, bandes de frottement et pieds SURE-SET	7,6 m (25 pi)	9,6 m (31 pi 6 po)	0,4 m (1 pi 5 po)	5,1 m (16 pi 8 po)	0,6 m (1 pi 10 po)	33,1 kg (73 lb)
17632-303V	9,8 m (32 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec tige de support GROUND CUE, bandes de frottement, crochets de câble, griffe CLAW, barre en V et pieds SURE-SET	7,6 m (25 pi)	9,6 m (31 pi 6 po)	0,4 m (1 pi 5 po)	5,1 m (16 pi 8 po)	0,6 m (1 pi 10 po)	34,5 kg (76 lb)
17436-303V	11 m (36 pi) – Classe CSA IA – homologuée pour 300 lb/136 kg, échelle à extension en fibre de verre avec tige de support GROUND CUE, bandes de frottement, crochets de câble, griffe CLAW et sangle de poteau	8,5 m (27 pi 10 po)	10,6 m (34 pi 10 po)	0,4 m (1 pi 5 po)	5,7 m (18 pi 8 po)	0,6 m (1 pi 10 po)	36,7 kg (81 lb)
17840-303	12,2 m (40 pi) – Classe CSA IA – homologue 300 lb/136 kg, échelle à extension en fibre de verre avec tige de support GROUND CUE et bandes de frottement	9,3 m (30 pi 8 po)	11,3 m (37 pi 2 po)	0,4 m (1 pi 5 po)	6,8 m (20 pi 7 po)	0,6 m (1 pi 10 po)	36,7 kg (81 lb)

* UNE PERSONNE DE 1,7 M (5 PI 6 PO) AVEC UNE PORTÉE VERTICALE DE 30 CM (12 PO)
** AJOUTEZ UN V À LA FIN DU NUMÉRO DE PIÈCE POUR REMPLACER LA SANGLE DE POTEAU PAR UNE BARRE EN V. CONFORME À TOUTES LES NORMES DE RÉSISTANCE ET D'ESSAI CSA, ANSI A14. L'ESPACEMENT DES ÉCHELONS EST CONFORME AUX NORMES CSA ET INTERNATIONALES. CSA 1910.23, CSA 1926.10.53, CSA Z11, EN131-1, AS/NZS 1892.2.6.2

SYSTÈME D'ARRÊT LIMITÉ

POUR LES ÉCHELLES HYPERLITE ET SUMOSTANCE

CONFIANCE + SÉCURITÉ SUR LES ÉCHELLES ET ESCABEAU

Le système d'arrêt limité est un système de corde intégré qui, une fois harnaché, maintient l'utilisateur en toute sécurité à sa corde de sécurité.

Nous nous sommes associés à Petzl®, la société d'escalade n° 1 au monde, pour créer ce système de pointe afin de vous assurer de rentrer chez vous en famille en toute sécurité.

FIXÉ AU FIL OU AU POTEAU POUR UNE PROTECTION AMÉLIORÉE

Pour utilisation sur des fils et des poteaux uniquement. Non conçu pour un usage en bâtiment ou à domicile.

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

PRODUIT	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	POIDS
Sumostance	17624-247	7,3 m (24 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec tige de support GROUND CUE, crochets de câble, griffe CLAW, barre en V, ligne de sécurité du système d'arrêt limité et pieds SURE-SET – À utiliser avec l'ensemble PETZL ASAP	25,4 kg (56 lb)
Sumostance	17624-279	7,3 m (24 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec tige de support GROUND CUE, crochets de câble, griffe CLAW, barre en V, ligne de sécurité du système d'arrêt limité et pieds SURE-SET – À utiliser avec l'ensemble PETZL ASAP	26,7 kg (59 lb)
Sumostance	17628-279	28' - ANSI Type IAA - 375 lb Rated, Fiberglass Extension Ladder with GROUND CUE, Cable Hooks, CL8,5 m (28 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec tige de support GROUND CUE, crochets de câble, griffe CLAW, barre en V, ligne de sécurité du système d'arrêt limité et pieds SURE-SET – À utiliser avec l'ensemble PETZL ASAP	31 kg (68,4 lb)
HyperLite	17524-279	7,3 m (24 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec tige de support GROUND CUE, crochets de câble, griffe CLAW, barre en V, ligne de sécurité du système d'arrêt limité et pieds SURE-SET – À utiliser avec l'ensemble PETZL ASAP	24 kg (53 lb)
HyperLite	17524-282	7,3 m (24 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec crochets de câble, griffe CLAW, barre en V, ligne de sécurité du système d'arrêt limité et pieds SURE-SET – À utiliser avec l'ensemble PETZL ASAP	27,8 kg (61 lb)
HyperLite	17524-285	7,3 m (24 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec crochets de câble, griffe CLAW, ligne de sécurité du système d'arrêt limité et dispositifs de mise à niveau automatique – À utiliser avec l'ensemble PETZL ASAP	24 kg (48 lb)
HyperLite	17524-247	7,3 m (24 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec tige de support GROUND CUE, crochets de câble, griffe CLAW, barre en V, ligne de sécurité du système d'arrêt limité et pieds SURE-SET – À utiliser avec l'ensemble PETZL ASAP	24 kg (48 lb)
HyperLite	17528-279	8,5 m (28 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec tige de support GROUND CUE, crochets de câble, griffe CLAW, barre en V, ligne de sécurité du système d'arrêt limité et pieds SURE-SET – À utiliser avec l'ensemble PETZL ASAP	24,5 kg (54 lb)
HyperLite	17528-282	8,5 m (28 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec crochets de câble, griffe CLAW, ligne de sécurité du système d'arrêt limité et dispositifs de mise à niveau automatique – À utiliser avec l'ensemble PETZL ASAP	24,5 kg (54 lb)
HyperLite	17528-275	8,5 m (28 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec crochets de câble, griffe CLAW, ligne de sécurité du système d'arrêt limité et dispositifs de mise à niveau automatique – À utiliser avec l'ensemble PETZL ASAP	24,5 kg (54 lb)
HyperLite	17528-267	8,5 m (28 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec crochets de câble, griffe CLAW, barre en V, ligne de sécurité du système d'arrêt limité et pieds SURE-SET – À utiliser avec l'ensemble PETZL ASAP	24,5 kg (54 lb)
HyperLite	17528-247	28' - ANSI Type IAA - 375 lb Rated, Fiberglass Extension Ladder with GROUND CUE, Cable Hooks, CLAW, V-bar, Limited Arrest System Safety Line and SURE-SET Feet - To be used with PETZL ASAP Kit 8,5 m (28 pi) – Classe CSA IAA – homologuée pour 375 lb/170 kg, échelle à extension en fibre de verre avec tige de support GROUND CUE, crochets de câble, griffe CLAW, barre en V, ligne de sécurité du système d'arrêt limité et pieds SURE-SET – À utiliser avec l'ensemble PETZL ASAP	24,5 kg (54 lb)
Ensemble d'accessoires Petzl	11750	ASAP Ascender et 'Sorber (mousquetons inclus sur tous les ensembles ASAP)	1 kg (2,16 lb)
Ensemble d'accessoires Petzl + sa	11751	ASAP Ascender et 'Sorber, y compris des sacs supérieurs et inférieurs avec sangles stabilisatrices pour une utilisation avec des mats sur Hyperlite	2,5 kg (5,5 lb)
Ensemble d'accessoires Petzl + sac	11752	ASAP Ascender et 'Sorber, y compris des sacs supérieurs avec sangles stabilisatrices pour une utilisation sur Sumostance	1,7 kg (3,8 lb)

*** UNE PERSONNE DE 1,7 M (5 PI 6 PO) AVEC UNE PORTÉE VERTICALE DE 30 CM (12 PO)**
HARNAIS NON INCLUS CONFORME À TOUTES LES NORMES DE RÉSISTANCE ET D'ESSAI CSA, ANSI A14.
L'ESPACEMENT DES ÉCHELONS ET DES MARCHES EST CONFORME AUX NORMES CSA ET INTERNATIONALES*.
*** CSA 1910.23, CSA 1926.10.53, CSA Z11, EN131-1, AS/NZS 1892.2.6.2**

TECHNIQUE

KING KOMBO®

HOMOLOGUÉE POUR 170 KG (375 LB) | TYPE IAA + CONFORME AUX NORMES CSA + ANSI

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

1. PLAQUETTE MURALE ROTATIVE
2. ÉCHELONS LARGES DE 7,6 CM (3 PO)
3. GROUND CUE®
4. RAILS NON CONDUCTEURS
5. RENFORT DE RAIL FLOTTANT
6. SECTION ARRIÈRE FONCTIONNELLE
7. BARRE EN V
8. PLAQUETTES MURALES

Le modèle King Kombo Technical possède toutes les fonctionnalités. Les pieds techniques Sure-Set, le repère de sol et les échelons en V polyvalents le distinguent des autres modèles King Kombo.

OHS 2019 OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY NEW PRODUCT OF THE YEAR

PTIA 2019 AWARD WINNER

AMERICAN SOCIETY OF SAFETY PROFESSIONALS

NAHB National Association of Home Builders

PIEDS SURE SET

APPROCHEZ-VOUS DAVANTAGE DE VOTRE TRAVAIL

PLAQUETTE MURALE ROTATIVE/BARRE EN V

COIN INTÉRIEUR

COIN EXTÉRIEUR

MUR PLAT

MAT

ESCABEAU

ADOSSÉ

EXTENSION

	NUMÉRO DE LA PIÈCE	MODÈLE	NIVEAU MAXIMAL DE MONTÉE DE L'ESCABEAU	PORTÉE MAXIMALE DE L'ESCABEAU*	NIVEAU MAXIMAL DE MONTÉE DE L'EXTENSION	PORTÉE MAXIMALE DE L'EXTENSION*	LARGEUR DE RANGEMENT	PROFONDEUR DE RANGEMENT	POIDS
🍁	13906-374	1,8 m (6 pi)	1,1 m (3 pi 9 po)	3,12 m (10 pi 3 po)	2 m (6 pi 7 po)	3,9 m (13 pi 1 po)	0,7 m (2 pi 4 po)	17,8 cm (7 po)	12,9 kg (28,5 lb)
🍁	13712-374**	2,1 m (7 pi)	1,4 m (4 pi 8 po)	3,4 m (11 pi 2 po)	2,7 m (8 pi 9 po)	4,6 m (15 pi 3 po)	0,7 m (2 pi 4 po)	17,8 cm (7 po)	12,2 kg (27 lb)
🍁	13908-374	2,4 m (8 pi)	1,7 m (5 pi 8 po)	3,7 m (12 pi 2 po)	3,1 m (10 pi 4 po)	5,2 m (17 pi 2 po)	0,7 m (2 pi 4 po)	17,8 cm (7 po)	16,1 kg (35,5 lb)

* UNE PERSONNE DE 1,7 M (5 PI 6 PO) AVEC UNE PORTÉE VERTICALE DE 30 CM (12 PO)
** 13712-374 A UNE CHARNIÈRE À BOUTON POUSSOIR 1.0 ET N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LA BOÎTE D'ACCESSOIRES

INDUSTRIEL

KING KOMBO®

HOMOLOGUÉE POUR 170 KG (375 LB) | TYPE IAA + CONFORME AUX NORMES CSA + ANSI

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

POD QUAD

Modèle industriel de 1,2 m (4 pi)
Diffère des autres tailles par une charnière à bouton-poussoir et une barre en V modifiée, plutôt qu'une charnière Grip-N-Go et un Quad Pod.

C'est l'outil professionnel qui vous aide à accomplir vos tâches plus rapidement que jamais. Le summum de la technologie des échelles, le King Kombo™ de Little Giant Ladder Systems® résistant et suffisamment polyvalent pour tous les ouvriers. Reconnue pour sa sécurité et son innovation supérieures, la King Kombo est l'échelle la plus primée de tous les temps, ayant reçu des prix aux Pro Tool Innovation Awards 2019, aux prix 2019 OH&S New Product of the Year, aux SAFE Awards de la National Association of Homebuilders et plus encore.

COIN INTÉRIEUR

COIN EXTÉRIEUR

MUR PLAT

MONTANT 2X4

1. PLAQUETTE MURALE ROTATIVE

Deux positions différentes pour s'appuyer sur les coins intérieurs, les coins extérieurs, les murs et les montants 2x4.

2. CHARNIÈRE À UNE MAIN GRIP-N-GO™ FACILE À SAISIR

La nouvelle charnière facile à utiliser permet une transition en douceur entre les positions de stockage, le cadre en A et les positions d'extension.

3. TIGE DE SUPPORT GROUND CUE®

Récemment repensé pour des performances améliorées. Offre un déclic sonore et tactile sur l'échelon inférieur vous alerte lorsque vous atteignez l'échelon du bas de l'escabeau.

4. BOUCLIERS DE RAILS

Les supports absorbant les chocs augmentent la durée de vie de l'échelle en la protégeant lors d'une utilisation quotidienne.

5. RAILS NON CONDUCTEURS

Rails en fibre de verre non conducteurs homologués pour un poids allant jusqu'à 170 kg (375 lb).

6. SECTION ARRIÈRE FONCTIONNELLE

À 35,6 cm (14 po) au centre, permet un accès aux espaces de travail restreints entre les montants, les chevrons de toit et les trappes d'accès au grenier.

7. QUAD POD™

Pour une utilisation en position d'extension, le Quad Pod™ permet d'appuyer l'échelle sur les coins intérieurs et extérieurs, les murs, les poteaux et les montants 2x4. Sert également de plateau à outils.

LE SAVIEZ-VOUS?

Les pieds du King Kombo sont larges pour plus de stabilité du côté de l'échelle et étroits du côté de l'extension pour faciliter l'accès à travers les montants et les ports d'accès au grenier.

NUMÉRO DE LA PIÈCE	MODÈLE	NIVEAU MAXIMAL DE MONTÉE DE L'ESCABEAU	PORTÉE MAXIMALE DE L'ESCABEAU*	NIVEAU MAXIMAL DE MONTÉE DE L'EXTENSION	PORTÉE MAXIMALE DE L'EXTENSION*	ÉCARTEMENT	LARGEUR DE RANGEMENT	PROFONDEUR DE RANGEMENT	POIDS
13470-071**	1,2 m (4 pi)	0,6 m (1 pi 11 po)	1,1 m (3 pi 9 po)	2,1 m (6 pi 11 po)	3,12 m (10 pi 3 po)	0,4 m (1 pi 3 po)	0,5 m (1 pi 9 po)	17,8 cm (7 po)	9,5 kg (21 lb)
13905-373	1,5 à 2,4 m (5 à 8 pi)	2,1 m (2 pi 10 po)	2,8 m (9 pi 4 po)	0,9 m (4 pi 10 po)	3,4 m (11 pi 4 po)	0,9 m (3 pi 0 po)	0,6 m (2 pi 0,5 po)	17,8 cm (7 po)	10,9 kg (24 lb)
13906-373	1,8 à 3 m (6 à 10 pi)	1,1 m (3 pi 9 po)	3,12 m (10 pi 3 po)	2 m (6 pi 7 po)	3,9 m (13 pi 1 po)	1,2 m (3 pi 8 po)	0,6 m (2 pi 1 po)	17,8 cm (7 po)	12,2 kg (27 lb)
13908-373	2,4 à 4,3 m (8 à 14 pi)	1,7 m (5 pi 8 po)	3,7 m (12 pi 2 po)	3,25 m (10 pi 8 po)	5,2 m (17 pi 2 po)	1,5 m (4 pi 11 po)	0,7 m (2 pi 4 po)	17,8 cm (7 po)	15,4 kg (34 lb)

* UNE PERSONNE DE 1,7 M (5 PI 6 PO) AVEC UNE PORTÉE VERTICALE DE 30 CM (12 PO)
** 13470-071 A 1.0 CHARNIÈRE À BOUTON-POUSSOIR ET BARRE EN V

PROFESSIONNEL

KING KOMBO®

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

HOMOLOGUÉE POUR 170 KG (375 LB) | TYPE IAA + CONFORME AUX NORMES CSA + ANSI

1. COUSSIN MURAL ROTATIF
2. CHARNÈRE GRIP-N-GO À UNE MAIN
3. FIBRE DE VERRE NON CONDUCTRICE
4. PROFIL MINCE POUR LA MOBILITÉ DES UTILISATEURS
5. STABILITÉ ACCRUE DES BOUTONS LATÉRAUX

S'ADOSSE SUR PRESQUE TOUT

Le coussin mural rotatif permet de s'adapter aux coins intérieurs et extérieurs, aux murs plats et aux poteaux.

EXTENSION

S'ajuste rapidement à une échelle à extension pour que vous ayez toujours l'échelle dont vous avez besoin.

	NUMÉRO DE LA PIÈCE	MODÈLE	NIVEAU MAXIMAL DE MONTÉE DE L'ESCABEAU	PORTÉE MAXIMALE DE L'ESCABEAU*	NIVEAU MAXIMAL DE MONTÉE DE L'EXTENSION	PORTÉE MAXIMALE DE L'EXTENSION*	LARGEUR DE RANGEMENT	ÉCARTEMENT	POIDS
🍁	13905-303	1,52 m (5 pi)	0,86 m (2 pi 10 po)	2,8 m (9 pi 4 po)	1,5 m (4 pi 10 po)	3,4 m (11 pi 4 po)	0,6 m (2 pi)	0,9 m (3 pi)	8,6 kg (19 lb)
🍁	13906-303	1,8 m (6 pi)	1,1 m (3 pi 9 po)	3,12 m (10 pi 3 po)	2 m (6 pi 7 po)	3,9 m (13 pi 1 po)	0,6 m (2 pi 1 po)	1,2 m (3 pi 8 po)	10,4 kg (23 lb)
🍁	13908-303	2,4 m (8 pi)	1,7 m (5 pi 8 po)	3,7 m (12 pi 2 po)	3,1 m (10 pi 4 po)	5,2 m (17 pi 2 po)	0,7 m (2 pi 4 po)	1,5 m (4 pi 11 po)	14,1 kg (31 lb)

* UNE PERSONNE DE 1,7 M (5 PI 6 PO) AVEC UNE PORTÉE VERTICALE DE 30 CM (12 PO)

KING KOMBO® XT

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

HOMOLOGUÉE POUR 170 KG (375 LB) | TYPE IAA | CONFORME AUX NORMES OSHA + ANSI

1. PLAQUETTE MURALE ROTATIVE
2. CHARNÈRE GRIP-N-GO À UNE MAIN
3. FIBRE DE VERRE NON CONDUCTRICE
4. SECTION ARRIÈRE TÉLESCOPIQUE
5. TIGE DE SUPPORT GROUND CUE®
6. BARRE EN V
7. PIEDS REMPLAÇABLES SUR PLACE

S'ADOSSE SUR PRESQUE TOUT

La plaquette murale rotative permet de s'adapter aux coins intérieurs et extérieurs, aux murs plats et aux poteaux.

EXTENSION

S'ajuste rapidement à une échelle à extension pour que vous ayez toujours l'échelle dont vous avez besoin.

S'allonge pour s'adapter au terrain

Trois pieds d'extension supplémentaire avec des rails parallèles signifient que vous n'aurez jamais à vous inquiéter que votre échelle soit trop petite, elle s'allonge simplement.

NUMÉRO DE LA PIÈCE	MODÈLE	NIVEAU MAXIMAL DE MONTÉE DE L'ESCABEAU	PORTÉE MAXIMALE DE L'ESCABEAU*	NIVEAU MAXIMAL DE MONTÉE DE L'EXTENSION	PORTÉE MAXIMALE DE L'EXTENSION*	LARGEUR DE STOCKAGE À LA BASE	PROFONDEUR DE RANGEMENT	POIDS
13963-071	1,8 m (6 pi)	1,1 m (3 pi 9 po)	3,12 m (10 pi 3 po)	0,6 m à 2,9 m (2 pi 1 po à 9 pi 5 po)	4,8 m (15 pi 11 po)	0,6 m (2 pi 1 po)	2,4 m (8 pi)	16,1 kg (35,5 lb)

* UNE PERSONNE DE 1,7 M (5 PI 6 PO) AVEC UNE PORTÉE VERTICALE DE 30 CM (12 PO)

SENTINEL®

HOMOLOGUÉE POUR 170 KG (375 LB) | TYPE IAA + CONFORME AUX NORMES CSA + ANSI

VERROUS DE RAIL

Gardez les rails du Sentinel verrouillés ensemble en toute sécurité en position inclinée, lors du stockage et du transport.

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

Parfois, vous devez vous rapprocher de la tâche à accomplir par rapport à un cadre en A standard, et c'est là que le Sentinel™ entre en jeu. Le Little Giant® Sentinel combine deux échelles (une à structure en A et une échelle inclinée) en une seule, ce qui en fait un outil polyvalent qui vous aide à accomplir vos tâches en toute confiance. Disponible en modèles de 3 m (10 pi) et de 3,7 m (12 pi), la Sentinel est une échelle de type IAA conçue pour supporter jusqu'à 170 kg (375 lb). Cette échelle respecte ou dépasse toutes les normes CSA et ANSI.

COIN INTÉRIEUR

COIN EXTÉRIEUR

MUR PLAT

MONTANT 2X4

1. PLAQUETTE MURALE ROTATIVE

Le Sentinel est doté d'un support mural rotatif qui vous permet de travailler en toute sécurité sur les coins intérieurs, les coins extérieurs, les murs et les montants. Grâce à sa surface non marquante, vous pouvez incliner votre échelle pour vous rapprocher de votre travail sans craindre d'endommager la surface sur laquelle vous travaillez.

2. ÉCHELONS TOUT CONFORT EXTRA GRANDS

À 7,9 cm (3,12 po) de large, les échelons du Sentinel sont déjà confortables, mais les deux échelons supérieurs sont ceux qui démarquent le Sentinel. Les échelons supérieurs ont une largeur de 15,9 cm (6,25 po) pour un confort maximal des pieds.

3. RAMPES NON CONDUCTRICES EN FIBRE DE VERRE

Il est prouvé que la couleur verte vive augmente la visibilité, évitant ainsi les blessures causées par des personnes ou des objets heurtant l'échelle pendant son utilisation. La Sentinel est une excellente échelle polyvalente pour les tâches à la maison et en déplacement.

4. VERROUS DE RAIL

Gardez les rails ensemble en position inclinée, lors du stockage et du transport.

5. GROUND CUE®

De nombreuses blessures surviennent en descendant et en manquant la dernière marche de l'échelle. Ground Cue produit un déclic sonore et tactile au bas de l'échelle, qui vous alerte lorsque vous atteignez l'échelon du bas en toute sécurité.

LE SAVIEZ-VOUS?

Le Sentinel est conforme aux normes CSA en tant qu'escabeau et échelle adossée.

	NUMÉRO DE LA PIÈCE	MODÈLE	NIVEAU MAXIMAL DE MONTÉE DE L'ESCABEAU	PORTÉE MAXIMALE DE L'ESCABEAU*	ÉCARTEMENT	LARGEUR DE RANGEMENT	PROFONDEUR DE RANGEMENT	POIDS
🍁	15910-303	3,04 m (10 pi)	2,34 m (7 pi 8 po)	4,3 m (14 pi 2 po)	1,6 m (5 pi 4 po)	0,7 m (2 pi 2 po)	17,8 cm (7 po)	18,1 kg (40 lb)
🍁	15912-303	3,65 m (12 pi)	2,9 m (9 pi 7 po)	4,9 m (16 pi 1 po)	1,9 m (6 pi 3 po)	0,7 m (2 pi 4 po)	17,8 cm (7 po)	24 kg (48 lb)

* UNE PERSONNE DE 1,7 M (5 PI 6 PO) AVEC UNE PORTÉE VERTICALE DE 30 CM (12 PO)

TELECOMBO™MC

HOMOLOGUÉE POUR 170 KG (375 LB) | TYPE IAA | CONFORME AUX NORMES OSHA + ANSI

1. PLAQUETTE MURALE
Plaquette murale pleine grandeur protégeant contre les rayures pour plus de stabilité. Peut être utilisée sur les murs plats, dans les coins, sur les poteaux et sur les montants.

2. CHARNIÈRE À LOQUET RAPIDE
Pour une transition sécuritaire de l'extension à l'escabeau.

3. NIVEAU À BULLE
Vous aide à toujours monter avec le bon angle d'inclinaison.

4. GROUND CUE®
Fait un déclic sonore lorsque vous atteignez le dernier échelon de votre descente.

5. PIEDS ÉVASÉS
Pour plus de stabilité lors de l'ascension sur la section arrière dans la position de l'escabeau.

6. SECTION ARRIÈRE
Section arrière fonctionnelle avec un ajustement rapide et simple de l'extension de l'échelle.

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

Le Telecombo a été conçu pour faciliter le travail des techniciens et le rendre plus sécuritaire.

La charnière Quick-Latch™ permet aux utilisateurs de vérifier rapidement que la charnière est engagée et que vous pouvez grimper en toute sécurité. Elle a été conçue avec un coussinet mural gris non marquant qui s'étend sur toute la largeur de l'échelle pour une meilleure dispersion du poids et réduire les dommages au mur.

Équipé de larges pieds évasés sur la section arrière fonctionnelle, il offre une stabilité supplémentaire lors de la montée de chaque côté de l'échelle.

L'échelle est équipée de pieds Sure-Set qui peuvent être utilisés en position coussinée ou en pied à crampons à l'extérieur, offrant une sécurité supplémentaire lors de la montée.

Le Telecombo 3-EN-1 en fibre de verre non conductrice vous offre la polyvalence d'une échelle en A, d'une échelle inclinée et d'une échelle à extension, tout-en-un.

CHARNIÈRE À LOQUET RAPIDE
Pour une transition sécuritaire de l'extension à l'escabeau.

NUMÉRO DE LA PIÈCE	MODÈLE	PORTÉE MAXIMALE DE L'ESCABEAU*	PORTÉE MAXIMALE DE L'EXTENSION*	LARGEUR DE RANGEMENT	POIDS
13946-001	1,8 m (6 pi)	3,12 m (10 pi 3 po)	3,7 m (12 pi 1 po)	0,6 m (2 pi 1 po)	15,9 kg (35 lb)
13947-001	2,1 m (7 pi)	3,4 m (11 pi 2 po)	4,3 m (14 pi)	0,7 m (2 pi 4 po)	18,3 kg (40,3 lb)
13948-001	2,4 m (8 pi)	3,7 m (12 pi 2 po)	4,9 m (15 pi 10 po)	0,7 m (2 pi 4 po)	19,7 kg (43,5 lb)

* UNE PERSONNE DE 1,7 M (5 PI 6 PO) AVEC UNE PORTÉE VERTICALE DE 30 CM (12 PO)

CONQUEST™

TYPE IAA – HOMOLOGUÉE POUR 136 KG (300 LB) | TYPE IAA – HOMOLOGUÉE POUR 170 KG (375 LB) | CONFORME AUX NORMES CSA + ANSI

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

1. CHARNIÈRES MULTIPOSITION
2. RAPID LOCK®
3. PORTS D'ACCESSOIRES AIR DECK™
4. FIBRE DE VERRE NON CONDUCTRICE
5. PATTES DROITES POUR ACCÉDER AUX ESPACES RESTREINTS
6. BARRE EN V
7. PIEDS POUR COIN EN ANGLE
8. POIGNÉE ET ROUES POUR UN TRANSPORT FACILE

EXTENSION

Le corps compact peut être configuré en une grande échelle à extension.

ESCALIERS

Ajustez les côtés de l'échelle indépendamment pour travailler en toute sécurité sur les escaliers ou autres surfaces inégales.

BARRE EN V

Ajouts facultatifs: La barre en V robuste et non marquante adhère aux poteaux et s'adapte aux coins extérieurs.

NUMÉRO DE LA PIÈCE	MODÈLE	HOMOLOGATION DE SERVICE	PORTÉE MAXIMALE*	HAUTEUR MIN./MAX. DE L'ESCABEAU	HAUTEUR MIN./MAX. DE L'EXTENSION	NIVEAU MINIMAL-MAXIMAL DE MONTÉE DE L'EXTENSION	HAUTEUR DE RANGEMENT	PROFONDEUR DE RANGEMENT	POIDS
17113-001	3,9 m (13 pi)	IAA – 170 kg (375 lb)	4,3 m (14 pi 3 po)	1,06 m à 1,7 m (3 pi 6 po à 5 pi 6 po)	1,17 m à 2,4 m (3 pi 10 po à 7 pi 9 po)	2,1 m à 3,3 m (6 pi 11 po à 10 pi 11 po)	1,1 m (3 pi 7 po)	3,04 m (10 pi)	14,5 kg (32 lb)
17117-303	5,2 m (17 pi)	IA – 136 KG (300 LB)	5,5 m (18 pi 1 po)	1,4 m à 2,3 m (4 pi 6 po à 7 pi 6 po)	2,75 m à 4,6 m (9 pi à 15 pi)	1,5 m à 3,5 m (5 pi 1 po à 11 pi 7 po)	1,4 m (4 pi 7 po)	3,04 m (10 pi)	17 kg (37,5 lb)
17122-303	6,7 m (22 pi)	IA – 136 KG (300 LB)	6,7 m (22 pi)	1,7 m à 2,9 m (5 pi 6 po à 9 pi 6 po)	3,35 m à 5,8 m (11 pi à 19 pi)	2,4 m à 4,7 m (7 pi 10 po à 15 pi 6 po)	1,7 m (5 pi 7 po)	3,04 m (10 pi)	20,8 kg (46 lb)

* UNE PERSONNE DE 1,7 M (5 PI 6 PO) AVEC UNE PORTÉE VERTICALE DE 30 CM (12 PO)

CONQUEST™ TOUT TERRAIN

HOMOLOGUÉE POUR 136 KG (300 LB) | TYPE IA | CONFORME AUX NORMES CSA + ANSI

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

1. CHARNIÈRES MULTIPOSITION
2. RAPID LOCK®
3. PORTS D'ACCESSOIRES AIR DECK™
4. FIBRE DE VERRE NON CONDUCTRICE
5. STABILISATEURS AJUSTABLES
6. BARRE EN V
7. PIEDS INNOVANTS
8. POIGNÉE ET ROUES POUR UN TRANSPORT FACILE

AJUSTEMENT POUR TERRAIN ACCIDENTÉ

Équipée de stabilisateurs ajustables qui ajoutent une stabilité latérale et une capacité de mise à niveau des jambes, vous pouvez travailler en toute sécurité, même sur les surfaces les plus difficiles.

S'APPUIE FACILEMENT SUR LES POTEAUX ET LES COINS

La barre en V et les pieds innovants du côté de la rallonge de l'échelle permettent une installation facile sur les coins intérieurs et extérieurs, les murs et les poteaux.

NUMÉRO DE LA PIÈCE	MODÈLE	HAUTEUR MIN./MAX. DE L'ESCABEAU	EXTENSION SIZE MIN-MAX	EXTENSION HIGHEST STANDING LEVEL	STORAGE HEIGHT	STORAGE DEPTH	WEIGHT
17107-303	5,2 m (17 pi)	1,4 m à 2,3 m (4 pi 6 po à 7 pi 6 po)	2,75 m à 4,6 m (9 pi à 15 pi)	3,5 m (11 pi 7 po)	1,4 m (4 pi 7 po)	3,04 m (10 pi)	19 kg (42 lb)
17102-303	6,7 m (22 pi)	1,7 m à 2,9 m (5 pi 6 po à 9 pi 6 po)	3,35 m à 5,8 m (11 pi à 19 pi)	4,7 m (15 pi 6 po)	1,7 m (5 pi 7 po)	3,04 m (10 pi)	23,1 kg (51 lb)

* UNE PERSONNE DE 1,7 M (5 PI 6 PO) AVEC UNE PORTÉE VERTICALE DE 30 CM (12 PO)

DARK HORSE™MC

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

HOMOLOGUÉE POUR 136 KG (300 LB) | TYPE IA | CONFORME AUX NORMES CSA + ANSI

1. CHARNIÈRES ARTICULÉES MULTIPOSITION
2. RAPID LOCKS™
3. FIBRE DE VERRE VERTE NON CONDUCTRICE ET HAUTE VISIBILITÉ
4. BASE LARGE ÉVASÉE
5. ROULETTES TIP & GLIDE™

EXTENSION

90 DEGRÉS

	NUMÉRO DE LA PIÈCE	MODÈLE	NIVEAU MAXIMAL DE MONTÉE DE L'ESCABEAU	PORTÉE MAXIMALE DE L'ESCABEAU*	NIVEAU MAXIMAL DE MONTÉE DE L'EXTENSION	PORTÉE MAXIMALE DE L'EXTENSION*	HAUTEUR DE RANGEMENT	PROFONDEUR DE RANGEMENT	POIDS
	16113-303	3,9 m (13 pi)	2,5 cm à 0,8 m (1 po à 2 pi 11 po)	1,65 m (5 pi 5 po)	1,17 m à 2,4 m (3 pi 10 po à 7 pi 9 po)	4,3 m (14 pi 3 po)	1,1 m (3 pi 7 po)	2,7 m (9 pi)	14,3 kg (31,5 lb)
	16117-303	5,2 m (17 pi)	0,5 m à 1,5 m (1 pi 11 po à 4 pi 10 po)	3,4 m (11 pi 4 po)	1,5 m à 3,5 m (5 pi 1 po à 11 pi 7 po)	5,5 m (18 pi 1 po)	1,4 m (4 pi 7 po)	2,7 m (9 pi)	17 kg (37,5 lb)
	16122-303	6,7 m (22 pi)	0,9 m à 2 m (2 pi 11 po à 6 pi 8 po)	4,01 m (13 pi 2 po)	2,4 m à 4,7 m (7 pi 10 po à 15 pi 6 po)	6,7 m (22 pi)	1,7 m (5 pi 7 po)	2,7 m (9 pi)	20,8 kg (46 lb)

* UNE PERSONNE DE 1,7 M (5 PI 6 PO) AVEC UNE PORTÉE VERTICALE DE 30 CM (12 PO)

SELECT STEP®

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

HOMOLOGUÉE POUR 170 KG (375 LB) | TYPE IAA | CONFORME AUX NORMES OSHA + ANSI

1. PORTS D'ACCESSOIRES AU HAUT
2. ÉCHELONS ÉCARTÉS
3. SECTIONS EXTÉRIEURES AJUSTABLES INDÉPENDAMMENT
4. PLATEFORME TOUT CONFORT
5. ROULETTES TIP & GLIDE™

AJUSTABILITÉ

S'adapte facilement à plusieurs configurations et tailles: Escabeau, 90°, Terrain en pente. Avec les échelles de 1,5 m (5 pi), 1,8 m (6 pi), 2,1 m (7 pi), 2,4 m (8 pi) en une seule, aucun travail n'est hors de portée.

PORTS D'ACCESSOIRES + AIRDECK®

Les ports permettent d'utiliser l'accessoire Little Giant AirDeck® en position verticale et horizontale. (NON INCLUS)

NUMÉRO DE LA PIÈCE	MODÈLE	NIVEAU MAXIMAL DE MONTÉE DE L'EXTENSION	PORTÉ MAXIMALE	ÉCARTEMENT MIN-MAX	HAUTEUR DE RANGEMENT	PROFONDEUR DE RANGEMENT	POIDS
15130-001	5 à 8	0,9 m à 1,7 m (2 pi 10 po à 5 pi 8 po)	3,75 m (12 pi 4 po)	1,04 m à 1,6 m (3 pi 5 po à 5 pi 2,5 po)	1,56 m (5 pi 1,5 po)	2,6 m (8 pi 5 po)	15,4 kg (34 lb)
15131-001	6 à 10	1,16 m à 2,3 m (3 pi 10 po à 7 pi 7 po)	4,29 m (14 pi 1 po)	1,2 m à 1,95 m (4 pi à 6 pi 5 po)	1,9 m (6 pi 1 po)	2,7 m (9 pi)	18,5 kg (41 lb)

* UNE PERSONNE DE 1,7 M (5 PI 6 PO) AVEC UNE PORTÉE VERTICALE DE 30 CM (12 PO)

MIGHTYLITE™MC

HOMOLOGUÉE POUR 170 KG (375 LB) | TYPE IAA + CONFORME AUX NORMES CSA + ANSI

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

1. ÉCHELON SUPÉRIEUR POLYVALENT
2. PLATEFORME TOUT CONFORT
3. GROUND CUE®
4. PROFIL DE STOCKAGE MINCE
5. RENFORT DE RAIL FLOTTANT
6. RAMPES LATÉRALES NON CONDUCTRICES EN FIBRE DE VERRERAILS

SUPER LÉGÈRE

C'est dans le nom. Transportez votre échelle, votre équipement et ayez encore des muscles à revendre.

PLATEFORME TOUT CONFORT

Tenez-vous debout sur la plateforme confortable pour une expérience de travail plus équilibrée et plus sûre.

GROUND CUE®

Un déclic sonore et tactile sur l'échelon inférieur vous alerte lorsque vous atteignez l'échelon du bas de l'échelle.

	NUMÉRO DE LA PIÈCE	MODÈLE	HOMOLOGA-TION	NIVEAU LE PLUS ÉLEVÉ POUR MONTER	PORTÉE MAXIMALE*	ÉCARTEMENT	LARGEUR DE L'ÉCHELON	HAUTEUR DE RANGEMENT	LARGEUR DE RANGEMENT	PROFONDEUR DE RANGEMENT	POIDS
	15404-303	10,2 cm (4 po) (2 échelons)	1AA	1,6 m (1 pi 9,5 po)	2,52 m (8 pi 3,5 po)	0,6 m (2 pi 1,5 po)	0,9 m (3 pi)	1,3 m (4 pi 3 po)	0,5 m (1 pi 8,25 po)	12,7 cm (5 po)	7,03 kg (15,5 lb)
	15405-303	1,5 m (5 pi) (3 échelons)	1AA	0,8 m (2 pi 8,5 po)	2,8 m (9 pi 2,5 po)	0,8 m (2 pi 8 po)	0,9 m (3 pi)	1,6 m (5 pi 2,5 po)	0,55 m (1 pi 9,5 po)	12,7 cm (5 po)	8,6 kg (19 lb)
	15406-303	1,8 m (6 pi) (4 échelons)	1AA	1,1 m (3 pi 7,5 po)	3,09 m (10 pi 1,75 po)	0,96 m (3 pi 2 po)	0,9 m (3 pi)	1,9 m (6 pi 3,5 po)	0,6 m (1 pi 10,75 po)	12,7 cm (5 po)	10,2 kg (22,5 lb)
	15408-303	2,4 m (8 pi) (6 échelons)	1AA	1,7 m (5 pi 6,25 po)	3,7 m (12 pi 0,25 po)	1,3 m (4 pi 3 po)	0,9 m (3 pi)	2,5 m (8 pi 3 po)	0,6 m (2 pi 1,25 po)	12,7 cm (5 po)	13,6 kg (30 lb)

* UNE PERSONNE DE 1,7 M (5 PI 6 PO) AVEC UNE PORTÉE VERTICALE DE 30 CM (12 PO) PLATEFORME TOUT CONFORT DE 13 X 13

A-FORCE 300™MC

HOMOLOGUÉE POUR 136 KG (300 LB) | TYPE IA | CONFORME AUX NORMES OSHA + ANSI

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

1. PLATEAU SUPÉRIEUR AUTRE NIVEAU
2. SYSTÈME D'ÉCARTEUR D'ÉCHELON À UNE MAIN**
3. POIGNÉE DE TRANSPORT TOUT CONFORT
4. RAMPES NON CONDUCTRICES EN FIBRE DE VERRE
5. PIEDS REMPLAÇABLES SUR PLACE

SYSTÈME D'ÉCARTEUR D'ÉCHELON À UNE MAIN

Installation facile avec confort intégré. L'écarteur d'échelon en instance de brevet vous offre 10 cm (4 po) supplémentaires d'espace debout sur le dernier échelon, ainsi qu'une prise en main facile pour le déploiement et le démontage.

PLATEAU SUPÉRIEUR AUTRE NIVEAU

Quatre ports sur les côtés et à l'arrière du plateau supérieur acceptent les accessoires Little Giant compatibles. Ajoutez des porte-forets, des fentes pour étuis à clips pour perceuses et rubans à mesurer, des verrous à friction pour les canettes d'un gallon ou d'un quart et un plateau à fermeture magnétique, et vous obtenez une ceinture à outils complète en haut de votre échelle.

NUMÉRO DE LA PIÈCE	MODÈLE	HOMOLOGATION	NIVEAU LE PLUS ÉLEVÉ POUR MONTER	PORTÉE MAXIMALE*	ÉCARTEMENT	LARGEUR DE L'ÉCHELON	HAUTEUR DE RANGEMENT	LARGEUR DE RANGEMENT	PROFONDEUR DE RANGE-MENT	POIDS
15794-001	1,2 m (4 pi)	1A	0,6 m (1 pi 11 po)	2,56 m (8 pi 5 po)	76,2 cm (30 po)	0,9 m (3 pi)	1,2 m (4 pi)	0,5 m (1 pi 9 po)	17,8 cm (7 po)	7,5 kg (16,5 lb)
15796-001	1,8 m (6 pi)	1A	0,9 m (3 pi 10 po)	3,1 m (10 pi 4 po)	1,1 m (43 po)	0,9 m (3 pi)	1,8 m (6 pi)	0,6 m (2 pi)	17,8 cm (7 po)	10,4 kg (23 lb)
15798-001	2,4 m (8 pi)	1A	1,75 m (5 pi 9 po)	3,7 m (12 pi 3 po)	1,4 m (56 po)	0,9 m (3 pi)	2,4 m (8 pi)	0,68 m (2 pi 3 po)	17,8 cm (7 po)	14,5 kg (32 lb)
15800-001	3,04 m (10 pi)	1A	2,34 m (7 pi 8 po)	4,3 m (14 pi 2 po)	1,7 m (67 po)	0,9 m (3 pi)	3,04 m (10 pi)	0,7 m (2 pi 6 po)	17,8 cm (7 po)	18,1 kg (40 lb)
15802-001	3,65 m (12 pi)	1A	2,9 m (9 pi 7 po)	4,9 m (16 pi 1 po)	2,03 m (80 po)	0,9 m (3 pi)	3,65 m (12 pi)	0,6 m (2 pi 1,25 po)	17,8 cm (7 po)	22,1 kg (49 lb)

UNE PERSONNE DE 1,7 M (5 PI 6 PO) AVEC UNE PORTÉE VERTICALE DE 30 CM (12 PO) ** NON OFFERT AVEC LES MODÈLES DE 3 M (10 PI) ET DE 3,7 M (12 PI).

JUMBO STEP®

HOMOLOGUÉE POUR 170 KG (375 LB) | TYPE IAA | CONFORME AUX NORMES OSHA + ANSI

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

1. PLATEAU À OUTILS ET RAMPE
2. ÉCHELONS ANTIDÉRAPANTS
3. PROFIL MINCE
4. FIBRE DE VERRE NON CONDUCTRICE
5. PIEDS SURDIMENSIONNÉS

ESCALIER PORTABLE

Trois échelons vers le plateau de votre camion, prenez votre équipement, trois échelons vers le bas, le tout face vers l'avant. Ce marchepied est un véritable escalier portable.

MAIN COURANTE ROTATIVE À DÉGAGEMENT RAPIDE

La main courante du plateau à outils se range rapidement pour les situations où elle n'est pas nécessaire.

NUMÉRO DE LA PIÈCE	MODÈLE	NIVEAU LE PLUS ÉLEVÉ POUR MONTER	PORTÉE MAXIMALE*	LARGEUR DE L'ÉCHELON	PROFONDEUR DE RANGEMENT	POIDS
11933	3 ÉCHELONS	0,7 m (2 pi 2 po)	2,6 m (8 pi 8 po)	2,6 m (8 pi 5 po)	1,3 m (4 pi 5 po)	8,2 kg (18 lb)

* UNE PERSONNE DE 1,7 M (5 PI 6 PO) AVEC UNE PORTÉE VERTICALE DE 30 CM (12 PO)

JUMBO STEP®

HOMOLOGUÉE POUR 170 KG (375 LB) | TYPE IAA | CONFORME AUX NORMES CSA + ANSI

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

1. PLATEAU À OUTILS ET RAMPE
2. ÉCHELONS À EMBOÎTEMENT COMPLET
3. LANGUETTES FACILES À ACCROCHER
4. PROFIL MINCE
5. PIEDS SURDIMENSIONNÉS

Échelons antidérapants

Trois échelons vers le plateau de votre camion, prenez votre équipement, trois échelons vers le bas, le tout face vers l'avant. Des marches ultra-larges et antidérapantes, presque sans chevauchement, font de ce marchepied un véritable escalier portable.

PROFIL MINCE

Arrêtez de trimballer une échelle pour faire le travail d'un tabouret. Le Jumbo Step est léger, facile à transporter et se plie dans un profil de rangement mince.

NUMÉRO DE LA PIÈCE	MODÈLE	NIVEAU MAXIMAL DE MONTÉE DE L'EXTENSION	PORTÉE MAXIMALE	LARGEUR DE L'ÉCHELON	LARGEUR DE RANGEMENT	PROFONDEUR DE RANGEMENT	POIDS
11902-303	2 ÉCHELONS	0,5 m (1 pi 6 po)	2,2 m (7 pi 6 po)	2,6 m (8 pi 5 po)	0,5 m (1 pi 9 po)	0,1 m (4 po)	5,4 kg (11,9 lb)
11903-303	3 ÉCHELONS	0,7 m (2 pi 2 po)	2,6 m (8 pi 8 po)	2,6 m (8 pi 5 po)	0,5 m (1 pi 9 po)	0,1 m (4 po)	7,4 kg (16,4 lb)

UNE PERSONNE DE 1,7 M (5 PI 6 PO) AVEC UNE PORTÉE VERTICALE DE 30 CM (12 PO)

SAFETY STEP®

HOMOLOGUÉE POUR 136 KG (300 LB) | TYPE IA | CONFORME AUX NORMES CSA + ANSI

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

1. ÉCHELONS ANTIDÉRAPANTS REMBOURRÉS EN CAOUTCHOUC
2. PROFIL MINCE
3. ROULETTES TIP & GLIDE™

ÉCHELONS ANTIDÉRAPANTS

Escabeau portable sûr, robuste et antidérapant.

MAIN COURANTE À VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ

La main courante maintient l'échelle verrouillée ouverte jusqu'à ce que vous la relâchiez pour plus de sécurité.

NUMÉRO DE LA PIÈCE	MODÈLE	NIVEAU LE PLUS ÉLEVÉ POUR MONTER	PORTÉE MAXIMALE	ÉCHELON LARGEUR	STORAGE WIDTH	STORAGE DEPTH	WEIGHT
10210BA-303	2 ÉCHELONS	0,8 m (2 pi 8 po)	2,8 m (9 pi 2 po)	4,3 m (14 pi)	0,6 m (1 pi 10 po)	12,7 cm (5 po)	7,03 kg (15,5 lb)
10310BA-303	3 ÉCHELONS	1,1 m (3 pi 7 po)	3,1 m (10 pi 1 po)	4,3 m (14 pi)	0,6 m (1 pi 10 po)	12,7 cm (5 po)	9,8 kg (21,5 lb)

* UNE PERSONNE DE 1,7 M (5 PI 6 PO) AVEC UNE PORTÉE VERTICALE DE 30 CM (12 PO)

SURE STEP™MC

HOMOLOGUÉE POUR 170 KG (375 LB) | TYPE IAA | CONFORME AUX NORMES OSHA + ANSI

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

1. CONFIGURATION RAPIDE
2. ÉCHELONS À EMBOÎTEMENT COMPLET
3. PIEDS REMPLAÇABLES SUR PLACE
4. CONFORTABLE À CHEVAUCHER*
5. SURFACE FONCTIONNELLE DE L'ÉCHELON SUPÉRIEUR
6. FIBRE DE VERRE NON CONDUCTRICE

DEBOUT SUR LE DESSUS

Notre échelon supérieur divisé signifie que vous disposez d'une large plateforme lorsque vous êtes le plus éloigné du sol. Il est possible de monter sur les échelons des deux côtés et de le chevaucher*.

RAPIDE SUR SES PIEDS

Pas de soucis, pas de problèmes avec les loquets et pas de doigts pincés.

NUMÉRO DE LA PIÈCE	MODÈLE	NIVEAU LE PLUS ÉLEVÉ POUR MONTER	PORTÉE MAXIMALE**	LARGEUR DE STOCKAGE À LA BASE	PROFONDEUR DE RANGEMENT	POIDS
11953	3 ÉCHELONS	0,68 m (2 pi 3 po)	2,7 m (8 pi 9 po)	0,4 m (1 pi 6,5 po)	2,4 m (8 pi)	3,6 kg (8 lb)

* LES CHAUSSURES NE DOIVENT PAS AVOIR UNE LONGUEUR DÉPASSANT 33 CM (13 PO) POUR UNE UTILISATION DANS CETTE POSITION
** UNE PERSONNE DE 1,7 M (5 PI 6 PO) AVEC UNE PORTÉE VERTICALE DE 30 CM (12 PO)

DS-XL™

HOMOLOGUÉE POUR 170 KG (375 LB) | TYPE IAA | CONFORME AUX NORMES OSHA + ANSI

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

DE L'ESPACE POUR DEUX

ÉCHELLE MULTIPERSONNE

TRAVAILLEZ DES DEUX CÔTÉS SIMULTANÉMENT

Le DS-XL™ est conçu comme un véritable escabeau pour deux personnes. Grâce à ses larges échelons, les deux utilisateurs se sentiront à l'aise lorsqu'ils travailleront sur l'escabeau.

Fabriqué en fibre de verre Hi-Viz Green, l'escabeau est non conducteur et la couleur favorise la sécurité, car c'est la couleur la plus visible à l'œil humain.

Le DS-XL respecte ou dépasse toutes les normes [1}OSHA et {2]ANSI, et avec une classification de type IAA, il est certifié pour supporter 170 kg (375 lb) des deux côtés. Il est offert en modèles 1,2 cm (4 pi), 1,8 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi).

1. PARE-CHOCS EN CAOUTCHOUC

Les pare-chocs en caoutchouc protègent l'escabeau pendant le transport, empêchant ainsi les composants de subir un impact et de se briser.

2. ÉCHELONS EXTRA LARGES

Des échelons confortables sûres et stables réduisent la fatigue lors de l'utilisation de l'escabeau.

3. DEUX TIGES DE SUPPORT GROUND CUE®

Un déclic sonore et tactile sur l'échelon inférieur vous alerte lorsque vous atteignez l'échelon du bas de l'escabeau des deux côtés!

3. ÉCHELONS EXTRA LARGES

Des échelons confortables, sûrs et stables réduisent la fatigue lors de l'utilisation de l'escabeau.

4. ROULETTES TIP & GLIDE™

Déplacez facilement l'échelle sur le chantier grâce aux roues Tip & Glide™.

5. PIEDS LONGUE DURÉE

Les pieds robustes de l'échelle sont conçus pour durer, offrant une base sécurisée sur laquelle vous pouvez compter, avec des patins en caoutchouc remplaçables pour une durée de vie encore plus longue.

LE SAVIEZ-VOUS?

Le DS-XL est ultra absorbant pour les chocs et a été conçu pour une utilisation par les compagnies aériennes sur des tarmacs venteux.

NUMÉRO DE PIÈCE	MODÈLE	NIVEAU MAXIMAL DE MONTÉE DE L'ESCABEAU	PORTÉE MAXIMALE*	ÉCARTEMENT	HAUTEUR DE RANGEMENT	PROFONDEUR DE RANGEMENT	POIDS
15784-001	1,2 m (4 pi)	0,6 m (1 pi 11 po)	2,56 m (8 pi 5 po)	1,2 m (3 pi 8 po)	1,3 m (4 pi 2 po)	3,04 m (10 pi)	12,7 kg (28 lb)
15786-001	1,8 m (6 pi)	1,15 m (3 pi 9,5 po)	3,13 m (10 pi 3,5 po)	1,52 m (5 pi)	1,87 m (6 pi 2 po)	3,2 m (10 pi 5 po)	16,1 kg (35,5 lb)
15788-001	2,4 m (8 pi)	1,7 m (5 pi 8 po)	3,7 m (12 pi 2 po)	1,95 m (6 pi 5 po)	2,5 m (8 pi 2 po)	3,2 m (10 pi 5 po)	21,3 kg (47 lb)

* UNE PERSONNE DE 1,7 M (5 PI 6 PO) AVEC UNE PORTÉE VERTICALE DE 30 CM (12 PO)

FORTRESS™MC

HOMOLOGUÉE POUR 170 KG (375 LB) | TYPE IAA | CONFORME AUX NORMES CSA + ANSI

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

Cette forteresse n'a pas été conçue pour empêcher les choses d'entrer, mais pour vous garder à l'intérieur. Avec une grande plateforme, une enceinte enveloppante et un portail à fermeture automatique, la Fortress™ profite des avantages d'un escabeau à plateforme et les combine avec l'installation légère, rapide et facile d'un escabeau.

PLATEAU À OUTILS ENROULÉ

Assurez-vous que vos outils sont là où vous en avez le plus besoin, et que vous êtes en sécurité et près du travail.

1. PLATEFORME FERMÉE

La plateforme debout extra-large comprend une enceinte fermée et enveloppante qui se ferme automatiquement lorsque vous y marchez.

2. PLATEAU À OUTILS INNOVANT

Des fentes, des trous, des crochets, un plateau magnétique, des fentes pour accessoires et un conteneur refermable constituent le nec plus ultra du centre de travail au sommet de la forteresse et servent de barrière de sécurité. Compatible avec le Loot Box™, le Strap Holder™ et autres accessoires à venir.

3. TIGE DE SUPPORT GROUND CUE®

La tige de support Ground Cue® est conçue avec la sécurité comme priorité. Jusqu'à 20 % des accidents liés aux échelles proviennent du fait de manquer la dernière marche en descendant. Avec la tige de support Ground Cue, mettre du poids sur la marche inférieure produit un « clic » sonore et tactile, vous indiquant que vous avez atteint le tout dernier échelon.

4. INSTALLATION ET STOCKAGE SIMPLES

Un mouvement, une personne, une seconde – c'est tout ce dont vous avez besoin pour gérer Fortress comme un professionnel. Il suffit de pousser la poignée de la plateforme pour la déployer ou de la tirer pour la plier.

PLATEFORME DE TRAVAIL SPACIEUSE

Les travaux de longue durée vous obligent à rester debout sur un barreau pendant de longues périodes? La plateforme élimine la fatigue du pied.

	NUMÉRO DE PIÈCE	MODÈLE	PORTÉE MAXIMALE*	NIVEAU LE PLUS ÉLEVÉ POUR MONTER	EMPREINTE	TAILLE DE LA PLATEFORME	HAUTEUR DE RANGEMENT	PROFONDEUR DE RANGEMENT	POIDS
🍁	19303-303	0,9 m (3 pi)	2,8 m (9 pi 2 po)	0,8 m (2 pi 8 po)	0,96 m (3 pi 2 po)	0,5 m x 0,4 m (1 pi 7 po x 1 pi 5 po)	2,2 m (7 pi 3 po)	1,3 m (4 pi 5 po)	13,15 kg (29 lb)
🍁	19304-303	1,2 m (4 pi)	3,1 m (10 pi 1 po)	1,1 m (3 pi 7 po)	1,2 m (3 pi 8 po)	0,5 m x 0,4 m (1 pi 7 po x 1 pi 5 po)	2,5 m (8 pi 3 po)	1,3 m (4 pi 5 po)	15 kg (33 lb)
🍁	19305-303	1,52 m (5 pi)	4,3 m (11 pi)	1,4 m (4 pi 6 po)	1,3 m (4 pi 2 po)	0,5 m x 0,4 m (1 pi 7 po x 1 pi 5 po)	2,8 m (9 pi 3 po)	1,3 m (4 pi 5 po)	16,8 kg (37 lb)
🍁	19306-303	1,8 m (6 pi)	3,65 m (12 pi)	1,7 m (5 pi 6 po)	1,4 m (4 pi 8 po)	0,5 m x 0,4 m (1 pi 7 po x 1 pi 5 po)	3,12 m (10 pi 3 po)	1,3 m (4 pi 5 po)	18,5 kg (41 lb)

* UNE PERSONNE DE 1,7 M (5 PI 6 PO) AVEC UNE PORTÉE VERTICALE DE 30 CM (12 PO)

AJUSTABLE

SAFETY CAGE®

HOMOLOGUÉE POUR 170 KG (375 LB) | TYPE IAA + CONFORME AUX NORMES CSA + ANSI

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

1. PLATEFORME ENTIÈREMENT FERMÉE AVEC FILET
2. FIBRE DE VERRE NON CONDUCTRICE
3. ROULETTES TIP & GLIDE™
4. STABILISATEURS DE MISE À NIVEAU
5. ROULETTES MOBILES WHEEL LIFT™
6. BASE LARGE ÉVASÉE

STABILISATEURS DE MISE À NIVEAU

Stabilité supplémentaire avec stabilisateurs déployables.

PIEDS À LONGUEUR RÉGLABLE

Adaptez-vous rapidement aux escaliers et autres situations inégales.

S'AJUSTE À PLUSIEURS HAUTEURS DE TRAVAIL

NUMÉRO DE LA PIÈCE	MODÈLE	NIVEAU MAXIMAL DE MONTÉE DE LA RALLONGE	PORTÉE MAXIMALE*	ÉCARTEMENT MIN.-MAX.	HAUTEUR DE RANGEMENT	POIDS
18503-340**	0,9 m à 1,5 m (3 pi à 5 pi)	0,9 m à 1,49 m (3 pi à 4 pi 11 po)	3,5 m (11 pi 5 po)	1,14 m à 1,8 m (3 pi 9 po à 5 pi 11 po)	2,4 m (7 pi 10 po)	46,2 kg (102 lb)
18503-243**	0,9 m à 1,5 m (3 pi à 5 pi)	0,9 m à 1,49 m (3 pi à 4 pi 11 po)	3,5 m (11 pi 5 po)	1,14 m à 1,8 m (3 pi 9 po à 5 pi 11 po)	2,4 m (7 pi 10 po)	48,5 kg (107 lb)
18509-340	1,5 m à 2,8 m (5 à 9 pi)	1,5 m à 2,7 m (4 pi 11 po à 8 pi 8,5 po)	4,6 m (15 pi 2 po)	1,5 m à 2,7 m (4 pi 11 po à 8 pi 8,5 po)	2,8 m (9 pi 10 po)	58,5 kg (129 lb)
18509-350	1,5 m à 2,8 m (5 à 9 pi)	1,5 m à 2,7 m (4 pi 11 po à 8 pi 8,5 po)	4,6 m (15 pi 2 po)	1,5 m à 2,7 m (4 pi 11 po à 8 pi 8,5 po)	2,8 m (9 pi 10 po)	58,5 kg (129 lb)
18515-340	2,4 m à 4,2 m (8 pi à 14 pi)	2,3 m à 4 m (7 pi 8,5 po à 13 pi 5 po)	6,07 m (19 pi 11 po)	2,04 m à 3,2 m (6 pi 8,5 po à 10 pi 6 po)	3,9 m (12 pi 9 po)	68,5 kg (151 lb)
18515-350	2,4 m à 4,2 m (8 pi à 14 pi)	2,3 m à 4 m (7 pi 8,5 po à 13 pi 5 po)	6,07 m (19 pi 11 po)	2,04 m à 3,2 m (6 pi 8,5 po à 10 pi 6 po)	3,9 m (12 pi 9 po)	70,7 kg (156 lb)

* UNE PERSONNE DE 1,7 M (5 PI 6 PO) AVEC UNE PORTÉE VERTICALE DE 30 CM (12 PO)
** LES NUMÉROS DE PIÈCES SANS FEUILLE D'ÉRABLE ROUGE SONT UNIQUEMENT CONFORMES À LA NORME ANSI.
OPTIONS DISPONIBLES : -340 COMPREND UN LÈVE-ROUE ET UN FILET, -243 ET -350 COMPRENNENT UN LÈVE-ROUE ET UN FILET, DES ROUES TOUT TERRAIN
LARGEUR DE LA BASE : 1,15 M (3 PI 9,5 PO)˜STABILISATEURS NON DISPONIBLES SUR LES MODÈLES DE 0,9 M (3 PI) À 1,5 M (5 PI)

SAFETY CAGE®

HOMOLOGUÉE POUR 170 KG (375 LB) | TYPE IAA + CONFORME AUX NORMES CSA + ANSI

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

1. PLATEFORME ENTIÈREMENT FERMÉE
2. TIGE DE SUPPORT GROUND CUE®
3. FIBRE DE VERRE NON CONDUCTRICE
4. ROUES ACTIVÉES PAR LE POIDS
5. STABILISATEURS AJUSTABLES

ENCEINTE

Portails à fermeture automatique et unidirectionnelle conçus pour une sécurité ultime.

PLATEFORME

Travaillez en toute sécurité et confortablement en hauteur sur une plateforme fermée.

NUMÉRO DE LA PIÈCE	MODÈLE	TAILLE D'ESCABEAU UTILITAIRE COMPARABLE	NIVEAU LE PLUS ÉLEVÉ POUR MONTER	PORTÉE MAXIMALE*	ÉCARTEMENT	LARGEUR DE L'ÉCHELON	HAUTEUR DE RANGEMENT	LARGEUR DE RANGEMENT À LA BASE	POIDS
19702-303	0,6 m (2 pi)	1,2 m (4 pi)	0,6 m (1 pi 10 po)	2,5 m (8 pi 4 po)	0,86 m (2 pi 10 po)	0,9 m (3 pi)	2 m (6 pi 6 po)	0,68 m (2 pi 3 po)	20,4 kg (45 lb)
19704-356	1,2 m (4 pi)	1,8 m (6 pi)	1,2 m (3 pi 8 po)	3,09 m (10 pi 2 po)	1,2 m (3 pi 11 po)	0,9 m (3 pi)	2,6 m (8 pi 6 po)	0,9 m (2 pi 11 po)	24,5 kg (54 lb)
19706-356	1,8 m (6 pi)	2,4 m (8 pi)	1,7 m (5 pi 7 po)	3,7 m (12 pi 1 po)	1,55 m (5 pi 1 po)	0,9 m (3 pi)	3,2 m (10 pi 6 po)	0,96 m (3 pi 2 po)	29,5 kg (65 lb)
19708-356	2,4 m (8 pi)	3,04 m (10 pi)	2,3 m (7 pi 5 po)	4,2 m (13 pi 11 po)	1,9 m (6 pi 3 po)	0,9 m (3 pi)	3,8 m (12 pi 6 po)	1,04 m (3 pi 5 po)	31,3 kg (69 lb)
19710-356	3,04 m (10 pi)	3,65 m (12 pi)	2,8 m (9 pi 4 po)	4,9 m (15 pi 10 po)	2,3 m (7 pi 5 po)	0,9 m (3 pi)	4,45 m (14 pi 7 po)	1,2 m (3 pi 8 po)	36,7 kg (81 lb)

* UNE PERSONNE DE 1,7 M (5 PI 6 PO) AVEC UNE PORTÉE VERTICALE DE 30 CM (12 PO)
PROFONDEUR DE RANGEMENT : TAILLE DE LA PLATEFORME DE 6 PO
HAUTEUR DU GARDE-CORPS DE 46 CM X 56 CM (18 PO X 22 PO) : 1,06 M (42 PO)

SOUTERRAIN

UTILITY ACCESS™MC

HOMOLOGUÉE POUR 170 KG (375 LB) | TYPE IAA | CONFORME AUX NORMES OSHA + ANSI*

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

1. CONFIGURATIONS MULTIPLES
2. FERMETURES RAPID LOCK®
3. ACCÈS ÉTROIT

RAPID LOCKS®

Ajustez et fixez rapidement les sections d'extension de différentes tailles à votre échelle.

PIEDS PIVOTANTS

* En option avec le numéro de pièce -272

MÉLANGER ET ASSORTIR

L'échelle UUA vous permet de mélanger et d'assortir des bases et des sections supérieures de différentes tailles, afin que vous puissiez obtenir la taille parfaite pour le travail à accomplir.

SECTIONS SUPÉRIEURES

SECTIONS DE LA BASE

POLYVALENCE POUR ATTEINDRE LES PROFONDEURS

L'ÉCHELLE PARFAITE POUR LES POINTS D'ACCÈS ÉTROITS

NUMÉRO[1] DE LA PIÈCE	DESCRIPTION	TAILLE D'ESCABEAU À EXTENSION	LARGEUR DES ÉCHELONS TRIANGULAIRES	HAUTEUR DE RANGEMENT	LARGEUR DE RANGEMENT	POIDS
18004	ACCÈS AUX UTILITAIRES SOUTERRAINS, ASSEMBLAGE DE BASE DE 1,2 M (4 PI), TYPE 1AA, ÉCHELLE FG	1,2 m à 3,6 m (4 pi à 12 pi)	0,4 m (1 pi 5 po)	1,4 m (4 pi 8 po)	0,4 m (1 pi 3 po)	7,5 kg (16,5 lb)
18004-272	ACCÈS AUX UTILITAIRES SOUTERRAINS, ASSEMBLAGE DE BASE DE 2,4 M (8 PI), TYPE 1AA, ÉCHELLE FG avec PIEDS PIVOTANTS	1,2 m à 3,6 m (4 pi à 12 pi)	0,4 m (1 pi 5 po)	1,4 m (4 pi 8 po)	0,4 m (1 pi 3 po)	7,5 kg (16,5 lb)
18008-272	UNDERGROUND UTILITY ACCESS, 8' BASE ASSEMBLY, TYPE 1AA, FG LADDER w/ SWIVEL FEET	2,4 m à 4,8 m (8 pi à 16 pi)	0,4 m (1 pi 5 po)	2,6 m (8 pi 8 po)	0,4 m (1 pi 3 po)	9,07 kg (20 lb)
18002	ACCÈS AUX UTILITAIRES SOUTERRAINS, ASSEMBLAGE DE BASE DE 3,7 M (12 PI), TYPE 1AA, ÉCHELLE FG	3,65 m à 6 m (12 pi à 20 pi)	0,4 m (1 pi 5 po)	2,56 m (8 pi 5 po)	0,4 m (1 pi 3 po)	10,6 kg (23,45 lb)
18008-272	ACCÈS AUX UTILITAIRES SOUTERRAINS, ASSEMBLAGE DE BASE DE 2,4 M (8 PI), TYPE 1AA, ÉCHELLE FG avec PIEDS PIVOTANTS	2,4 m à 4,8 m (8 pi à 16 pi)	0,4 m (1 pi 5 po)	2,6 m (8 pi 8 po)	0,4 m (1 pi 3 po)	9,07 kg (20 lb)
18002-272	ACCÈS AUX UTILITAIRES SOUTERRAINS, ASSEMBLAGE DE BASE DE 3,7 M (12 PI), TYPE 1AA, ÉCHELLE FG avec PIEDS PIVOTANTS	3,65 m à 6 m (12 pi à 20 pi)	0,4 m (1 pi 5 po)	3,9 m (12 pi 8 po)	0,4 m (1 pi 3 po)	10,6 kg (23,45 lb)
18114	ACCÈS AUX UTILITAIRES SOUTERRAINS, ASSEMBLAGE SUPÉRIEUR DE 1,2 M (4 PI), ACCESSOIRE EN FIBRE DE VERRE	Fixer à la base	0,4 m (1 pi 5 po)	1,2 m (4 pi)	0,4 m (1 pi 3 po)	3,2 kg (7 lb)
18118	UNDERGROUND UTILITY ACCESS, 8' UPPER ASSEMBLY, FIBERGLASS ACCESSORY	Fixer à la base	0,4 m (1 pi 5 po)	2,4 m (7 pi 11 po)	0,4 m (1 pi 3 po)	5,9 kg (13 lb)

* ÉCHELLE À USAGE SPÉCIAL. CONFORME À TOUTES LES NORMES OHSA ET ANSI A14 APPLICABLES, À L'EXCEPTION DE LA LARGEUR DE LA BASE ET DE L'ESPACEMENT DES ÉCHELONS.

SKYSCRAPER™

HOMOLOGUÉE POUR 136 KG (300 LB) | TYPE IA | CONFORME AUX NORMES OSHA + ANSI

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

HAUTEURS INÉGALÉES

Le SkyScraper est conçu pour vous aider à atteindre les lustres, les lucarnes et autres positions difficiles dans les pièces dotées de hauts plafonds voûtés.

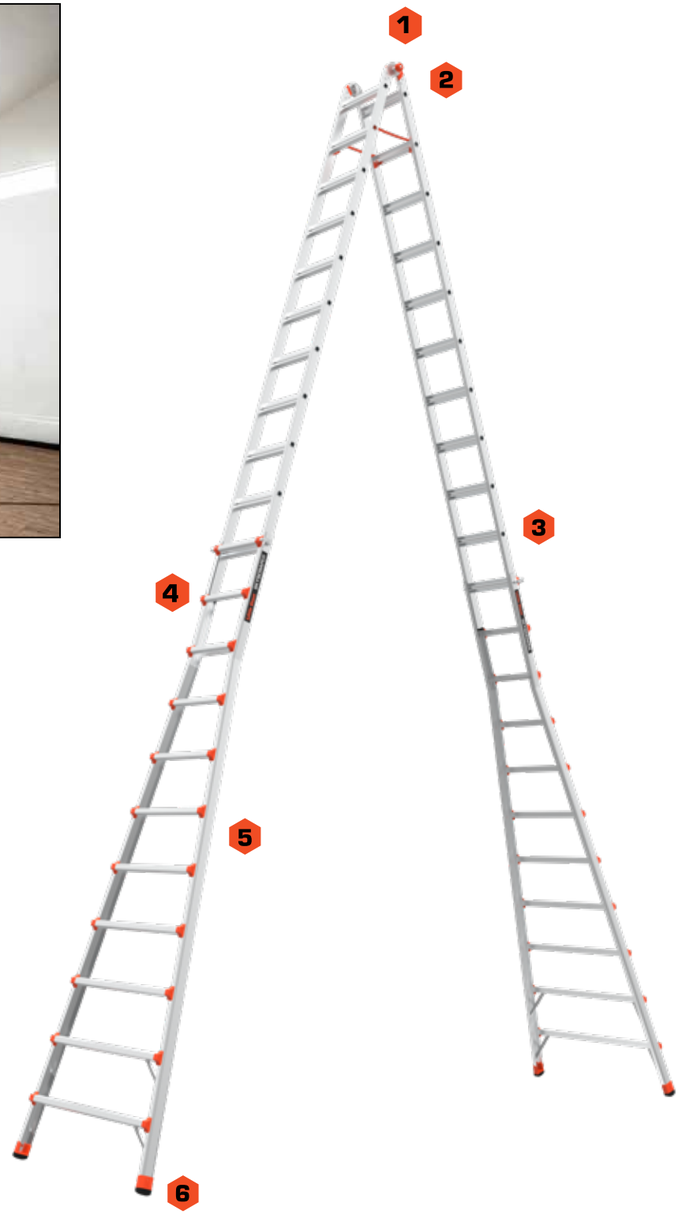

AUCUN TRAVAIL N'EST HORS DE PORTÉE

Nos modèles de 4,6 m (15 pi), 5,2 m (17 pi), 6,4 m (21 pi) vous rapprochent de votre travail dans les situations difficiles d'accès. Capacité de 136 kg (300 lb) de chaque côté de l'échelle.

Hauts plafonds voûtés soyez avisés : il n'y a rien de « difficile à atteindre » avec le Little Giant[1}®{2] SkyScraper™. Cette échelle se range à un peu plus de la moitié de sa hauteur maximale déployée, ce qui en fait l'alternative la moins chère, la plus simple et la plus flexible à un élévateur traditionnel. Le SkyScraper est conçu pour supporter 136 kg (300 lb) des deux côtés et respecte ou dépasse toutes les normes OSHA et ANSI.

1. BOUTONS-POUSSOIRS

Les boutons-poussoirs robustes et faciles à utiliser facilitent l'installation et le démontage de votre échelle.

2. SANGLES DE SÉCURITÉ[

Les sangles de sécurité aident à maintenir l'échelle à la bonne distance et favorisent une bonne utilisation de l'échelle.

3. LANGUETTES DE VERROUILLAGE

Réalisez des réglages de hauteur rapides et faciles grâce aux languettes de verrouillage intégrées.

4. PARFAIT DANS LES ESCALIERS

Les côtés articulés s'étendent pour une utilisation sûre et pratique dans les escaliers. Atteignez la tâche à accomplir sans problème.

5. HAUTEURS INÉGALÉES

Le SkyScraper est conçu pour vous aider à atteindre les lustres, les lucarnes et autres positions difficiles dans les pièces dotées de hauts plafonds voûtés.

6. PIEDS REMPLAÇABLES

Avec le temps, vous devrez peut-être mettre au point votre échelle. Le SkyScraper est doté de pieds remplaçables pour une réparation simple et rapide.

LE SAVIEZ-VOUS?

Le SkyScraper de 6,4 m (21 pi) est l'escabeau double face le plus haut du marché, vous permettant d'atteindre facilement les tâches les plus élevées sur n'importe quel chantier.

NUMÉRO DE PIÈCE	MODÈLE	NIVEAU MAXIMAL DE MONTÉE DE L'ESCABEAU	PORTÉE MAXIMALE DE L'ESCABEAU*	SPREAD	STORAGE WIDTH	STORAGE DEPTH	WEIGHT
10109	4,6 m (15 pi)	3,7 m (12 pi 3 po)	5,7 m (18 pi 9 po)	3,3 m (10 pi 10 po)	0,9 m (3 pi 1 po)	2,4 m (8 pi)	32,3 kg (71,3 lb)
10110	5,2 m (17 pi)	4,29 m (14 pi 1 po)	6,8 m (20 pi 7 po)	10,6 m (12 pi 11 po)	0,9 m (3 pi 1 po)	2,4 m (8 pi)	35,9 kg (79 lb)
10121	6,4 m (21 pi)	5,4 m (17 pi 11 po)	7,4 m (24 pi 5 po)	4,6 m (15 pi 3 po)	1,1 m (3 pi 7 po)	2,4 m (8 pi)	46,2 kg (102 lb)

* UNE PERSONNE DE 1,7 M (5 PI 6 PO) AVEC UNE PORTÉE VERTICALE DE 30 CM (12 PO)

ACCESSOIRES

15040-001 CARGO HOLD | SOUTE

15050-001 FUEL TANK | RÉSERVOIR À CARBURANT

10104 WORK PLATFORM | PLATEFORME DE TRAVAIL

15097 LADDER RACK | SUPPORT D'ÉCHELLE

15044-002 LOOT BOX | BOÎTE D'ACCESSOIRES

Seau d'équipement, accessoire d'échelle combinée (compatibilité King Kombo 2.0 Top Cap)

26057-001 AIRDECK WORKSTATION | POSTE DE TRAVAIL AIRDECK

10170 PLATFORM PRO | PLATEFORME PRO

Capacité de 136 kg (300 lb), accessoire pour échelles extensibles articulées

15072-001 SADDLE BAG | SAC DE SELLE

Accessoire de sac à outils pour plateformes fermées surélevées CAGE

15012 PROJECT TRAY | PLATEAU DE PROJETS

15042-002 STRAP HOLDER | PORTE-SANGLE

Distributeur d'agrafes de plombier, accessoire d'échelle (Compatibilité : King Kombo 2.0 et A-Force)

15038 TOOL TRAY XL | PLATEAU À OUTILS XL

Plateau de projet à deux positions, compatible avec la gamme d'échelles multipositions

15047-002 TOOL TRAY | PLATEAU À OUTILS

Plateau de projet, compatible avec la gamme d'échelles multipositions – Emballage de vente au détail

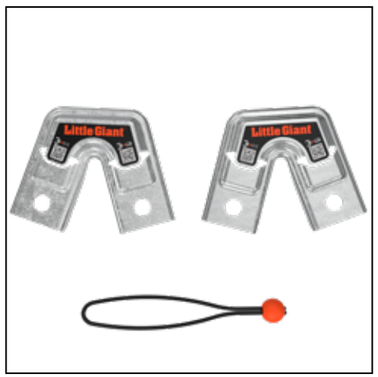

26999 TRESTLE BRACKETS | FIXATION DU CHEVALET

Connecteurs de rail, accessoire d'échelle articulée (compatibilité avec niveleur)

MADRIERS

15036 MADRIER

Modèle de 1,8 m (6 pi), capacité de 227 kg (500 lb) pour deux personnes, accessoire d'échelle en aluminium

15180 MADRIER

Modèle de 2,4 m (8 pi), capacité de 227 kg (500 lb) pour deux personnes, accessoire d'échelle en aluminium

15210 MADRIER

Modèle de 3 m (10 pi), capacité de 227 kg (500 lb) pour deux personnes, accessoire d'échelle en aluminium

NUMÉRO DE PIÈCE	MODÈLE	LARGEUR DE RANGEMENT	PROFONDEUR DE RANGEMENT	POIDS
15036	1,8 m (6 pi)	0,4 m (1 pi 3 po)	6,35 cm (2,5 po)	6,6 kg (14,5 lb)
15180	2,4 m (8 pi)	0,4 m (1 pi 3 po)	6,35 cm (2,5 po)	10 kg (22,1 lb)
15210	3,04 m (10 pi)	0,4 m (1 pi 3 po)	6,35 cm (2,5 po)	12,1 kg (26,6 lb)

11069 MADRIER AJUSTABLE

Modèle de 1,8 m à 2,7 m (6 pi à 9 pi), capacité de 227 kg (500 lb) pour deux personnes, accessoire d'échelle en aluminium

11813 MADRIER AJUSTABLE

Modèle de 2,4 m à 4 m (8 pi à 13 pi), capacité de 227 kg (500 lb) pour deux personnes, accessoire d'échelle en aluminium

11915 MADRIER AJUSTABLE

Modèle de 2,7 m à 4,6 m (9 pi à 15 pi), capacité de 227 kg (500 lb) pour deux personnes, accessoire d'échelle en aluminium

NUMÉRO DE PIÈCE	MODÈLE	LARGEUR DE RANGEMENT	PROFONDEUR DE RANGEMENT	POIDS
11069	1,8 m à 2,7 m (6 pi à 9 pi)	0,33 m (1 pi 1 po)	0,9 m (3 pi)	14,7 kg (32,5 lb)
11813	2,4 m à 4 m (8 pi à 13 pi)	0,33 m (1 pi 1 po)	0,9 m (3 pi)	17,7 kg (39 lb)
11915	2,7 m à 4,5 m (9 pi à 15 pi)	0,33 m (1 pi 1 po)	0,9 m (3 pi)	19,7 kg (43,5 lb)

ACCESSOIRES – TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	CAGE AJUSTABLE	A-FORCE300	CONQUEST	DARK HORSE	DS-XL	FORTRESS	HYPERLITE	JUMBO STEP	KING KOMBO	MIGHTYLITE	CAGE DE SÉCURITÉ	SELECT STEP	SENTINEL	SKYSCRAPER	SUMOSTANCE	SURE STEP	TELECOMBO	ACCÈS UTILITAIRE SOUTERRAIN
26057-001	AIRDECK WORKSTATION | POSTE DE TRAVAIL AIRDECK			•									•						
15040-001	CARGO HOLD | SOUTE			•	•										•				
15050-001	FUEL TANK | RÉSERVOIR À CARBURANT			•	•								•		•				
15097	LADDER RACK | SUPPORT D'ÉCHELLE		•	•	•				•	•	•		•			•		•	
15044-002	LOOT BOX, EQUIPMENT BUCKET | BOÎTE D'ACCESSOIRES, SCEAU D'ÉQUIPEMENT		•				•			•				•					
10170	PLATFORM PRO | PLATEFORME PRO			•	•										•				
15012	PROJECT TRAY | PLATEAU DE PROJET			•	•										•				
15072-001	SADDLE BAG, TOOL BAG | SAC DE SELLE, SAC À OUTILS	•										•							
15042-002	STRAP HOLDER, PLUMBERS STAP DISPENSER | SUPPORT DE SANGLE, DISTRIBUTEUR D'AGRAFES POUR PLOMBIERS		•				•			•				•					
15047-002	TOOL TRAY, INSTALLABLE PROJECT TRAY | PLATEAU À OUTILS, PLATEAU DE PROJET INSTALLABLE			•	•														
26999	TRESTLE BRACKETS | FIXATIONS DU CHEVALET			•	•														
10104	WORK PLATFORM | PLATEFORME DE TRAVAIL			•	•										•				
11069	ADJUSTABLE PLANK, 6-9 FT | MADRIER AJUSTABLE, 1,8 M À 2,7 M (6 PI À 9 PI)			•	•												•		
11813	ADJUSTABLE PLANK, 8-13 FT | MADRIER AJUSTABLE, 2,4 M À 4 M (8 PI À 13 PI)			•	•												•		
11915	ADJUSTABLE PLANK, 9-15 FT | MARDIER AJUSTABLE, 2,7 M À 4,6 M (9 PI À 15 PI)			•	•												•		
15036	ADJUSTABLE PLANK, 6 FT | MADRIER AJUSTABLE, 1,8 M (6 PI)			•	•												•		
15180	ADJUSTABLE PLANK, 8 FT | MADRIER AJUSTABLE, 2,4 M (8 PI)			•	•												•		
15210	ADJUSTABLE PLANK, 10 FT | MADRIER AJUSTABLE, 3 M (10 PI)			•	•												•		

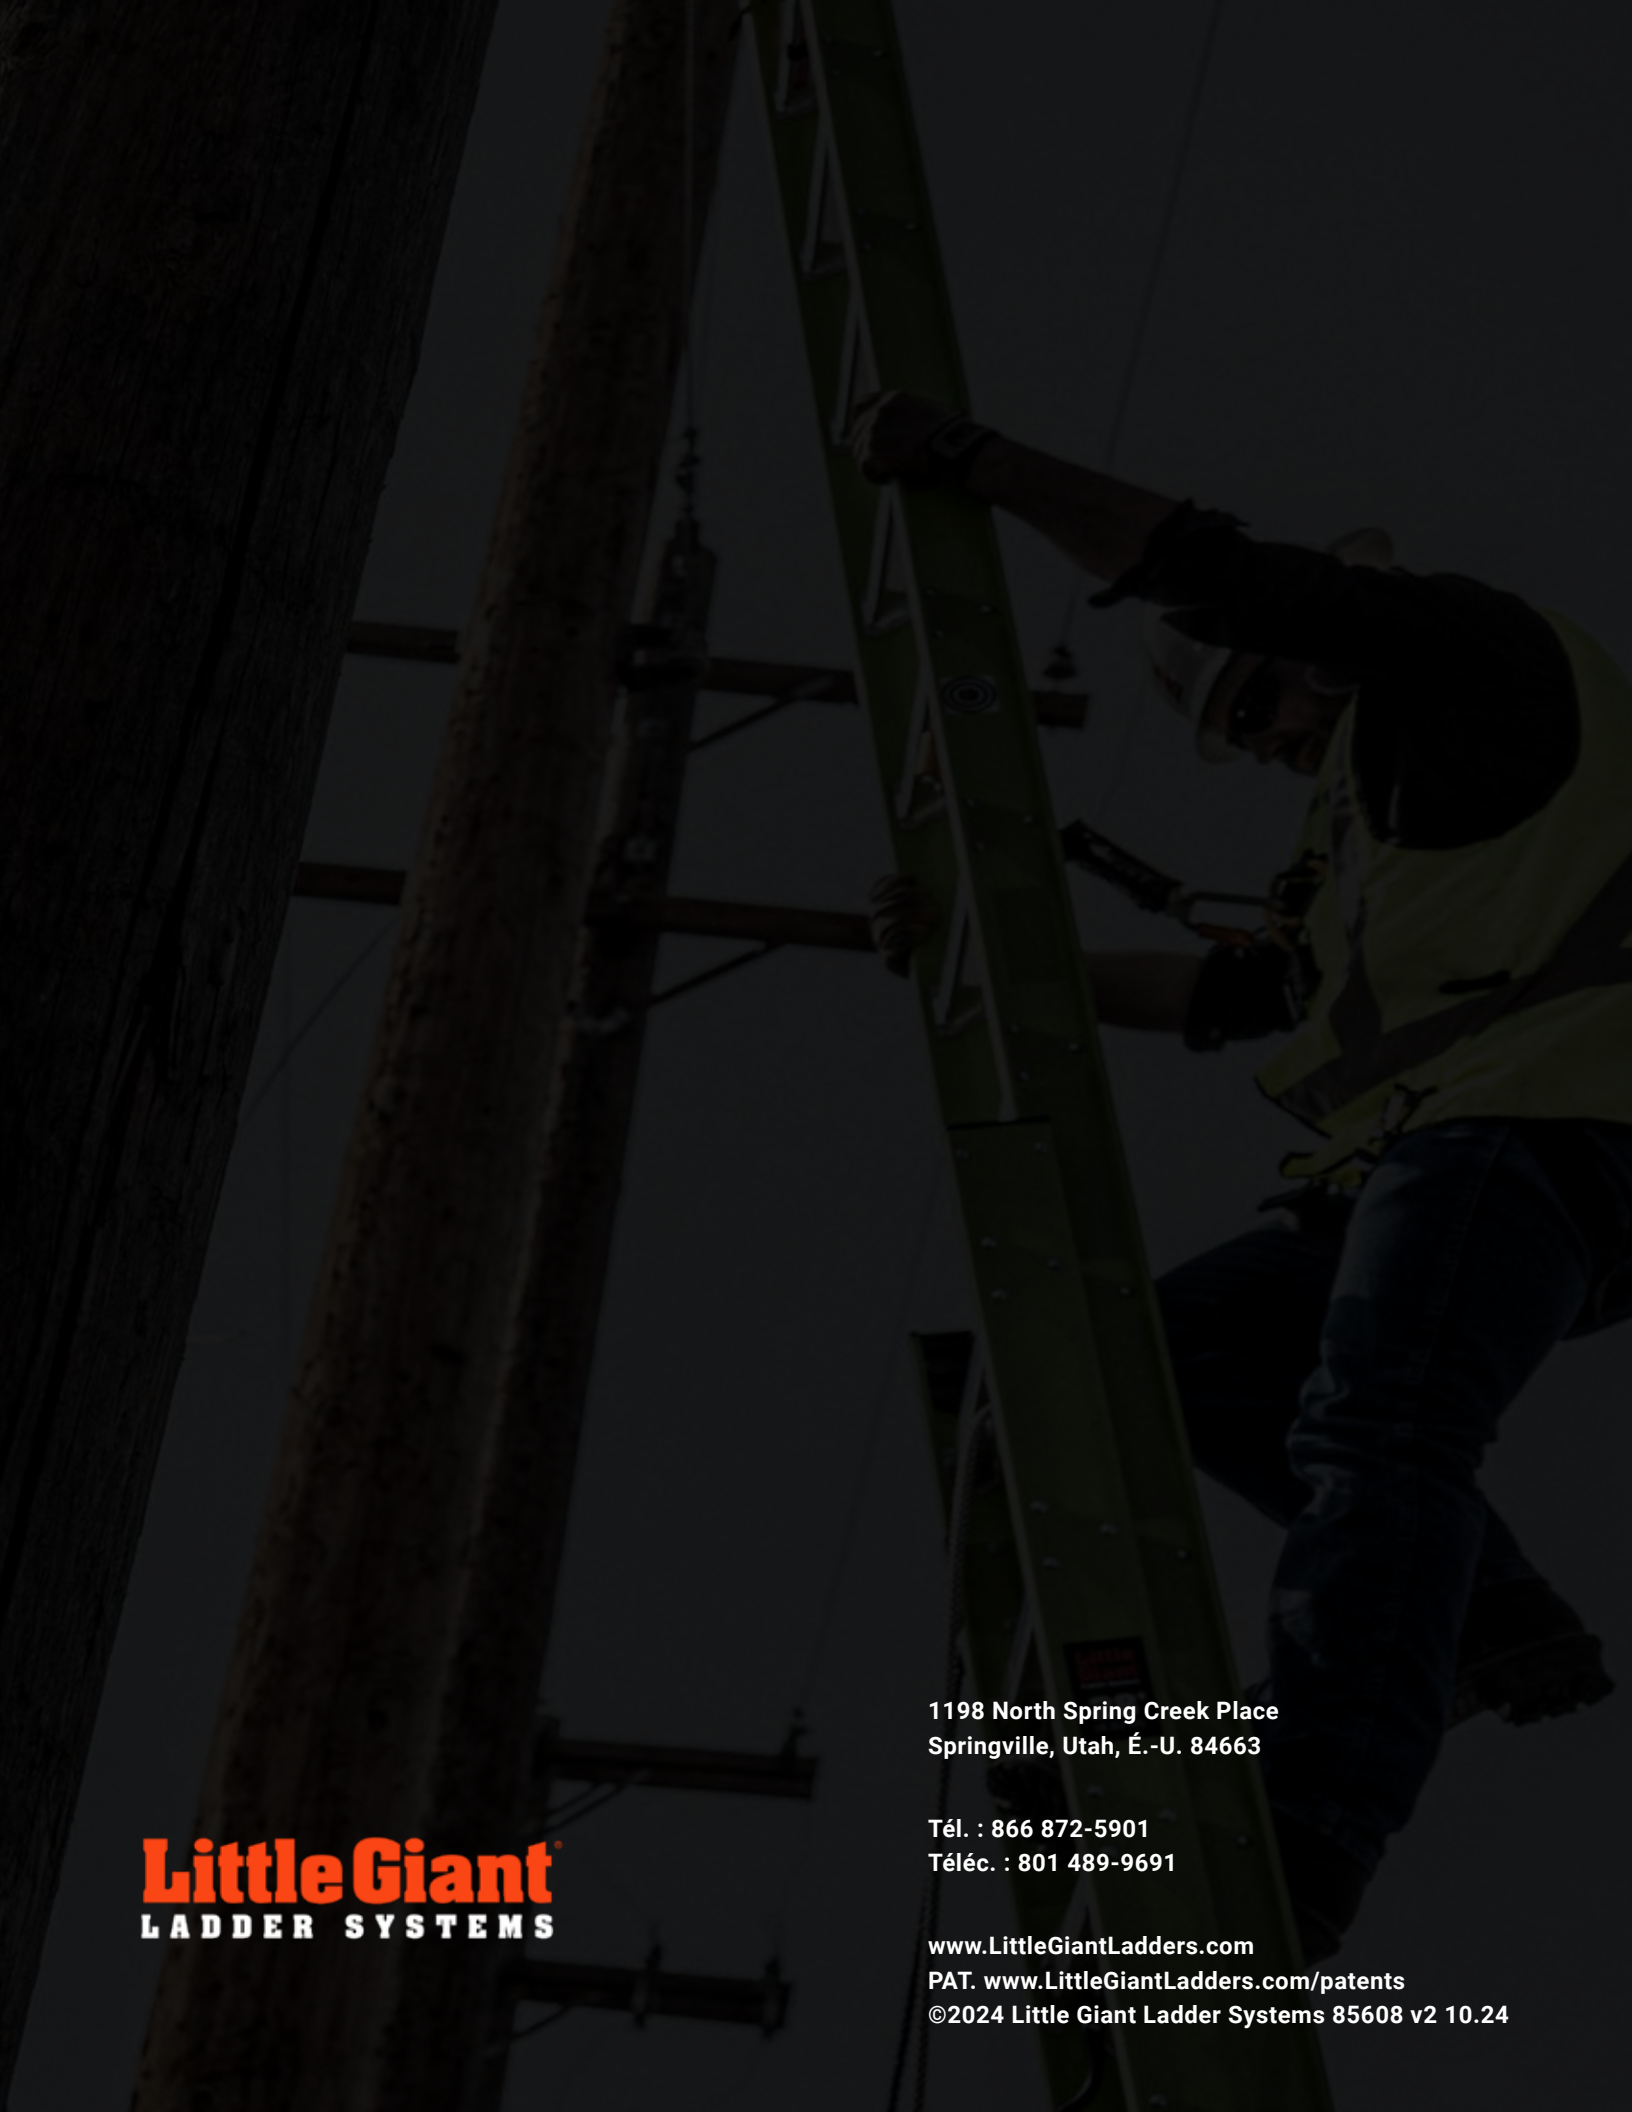

Little Giant
LADDER SYSTEMS

1198 North Spring Creek Place
Springville, Utah, É.-U. 84663

Tél. : 866 872-5901
Téléc. : 801 489-9691

www.LittleGiantLadders.com
PAT. www.LittleGiantLadders.com/patents
©2024 Little Giant Ladder Systems 85608 v2 10.24